

乌江河岳阳县河段 管理范围划定方案 (审定本)

审批单位：岳阳县人民政府

审核单位：岳阳市水利局

岳阳市自然资源和规划局

编制单位：岳阳县水利局

岳阳县自然资源局

湖南盛鼎科技发展有限责任公司

二〇二一年九月

乌江河岳阳县河段 管理范围划定方案 (审定本)

审批单位：岳阳县人民政府

审核单位：岳阳市水利局

岳阳市自然资源和规划局

编制单位：岳阳县水利局

岳阳县自然资源局

湖南盛鼎科技发展有限责任公司

二〇二一年九月

乌江河岳阳县河段 管理范围划定方案 (审定本)

编制单位： 湖南盛鼎科技发展有限责任公司

项目负责人：贺素莲

技术负责人：许 盛

编制人员： 贺素莲 王湘玲 张淡妮 赵钟怡

编制日期：二〇二一年九月

目 录

1 工作背景	1
2 河段基本情况	3
2.1 河段洪水位情况	4
2.2 河段岸线情况	5
2.3 涉河建设项目情况	8
2.4 土地权属情况	9
2.5 历史划界工作	10
3 工作原则及依据	11
3.1 工作原则	11
3.2 工作依据	11
3.2.1 法律法规	11
3.2.2 规范性文件	12
3.2.3 技术规范	14
3.2.4 其他依据	14
4 划界组织实施情况	15
4.1 前期资料收集	15
4.2 工作底图制作	16
4.2.1 已有资料预处理	16
4.2.2 河湖划界参考要素补充采集	17
4.2.3 地形图补充测量	18
4.2.4 数据整合	18
4.3 管理范围界线室内初步划定	19
4.3.1 洪水位分析计算	19
4.3.2 洪水位标图	19
4.3.3 管理范围界线初步划定	23
4.3.4 界桩和告示牌预布设	24
4.4 界线范围线实地修正	28

5 划界标准	29
5.1 有堤防段划界标准	29
5.2 无堤防段划界标准	30
5.3 特殊情况说明	30
5.4 具体划界标准	31
6 其他相关情况说明	38
附表一	39
附表二	40
附图	41

1 工作背景

河流和湖泊是自然资源生态系统的重要组成部分，是生命之源的重要载体，它不仅能提供丰富的水资源，还对自然气候的调节、环境污染的治理有着不可或缺的积极作用。但近年来，由于人类城市的无序扩张，工业文明的不断发展，河流与湖泊的范围不断萎缩，环境承载能力不断下降，以其为基础的生态系统结构遭到不断的破坏。因此，为更好的保护河流与湖泊，中共中央、国务院提出实施以地方党政一把手为主要负责人的河长制，而河长制落实的首要前提就是要明确河流与湖泊的管理范围。

为做好河湖管理范围划界（以下简称“划界”）工作，2014年1月水利部印发《水利部关于深化水利改革的指导意见》，要求强化河湖管理与保护，依法划定河湖管理和保护范围，开展河湖水域岸线登记。2014年8月水利部印发了《水利部关于开展河湖管理范围和水利工程管理与保护范围划定工作的通知》（水建管〔2014〕285号），要求2020年底前基本完成国有水管单位管理的河湖管理范围和水利工程管理与保护范围划定，推进建立范围明确、权属清晰、责任落实的河湖管理和水利工程管理保护责任体系。

根据《关于全面推行河长制的实施意见》（湘办〔2017〕13号）、《湖南省水利厅、湖南省国土资源厅关于做好全省河湖管理范围划定工作的通知》（湘水发〔2018〕22号），

岳阳县人民政府依据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国土地管理法》等法律法规和有关文件规定，决定启动河湖管理范围划界工作。

2 河段基本情况

乌江河为新墙河的二级支流，发源于岳阳市经开区伍家洞，由北向南流经岳阳县桃花、刘家咀、廖家屋、西塘等地，于岳阳县刘家咀汇入游港河。

乌江河流域面积 219km^2 ，干流长 39.0km ^[1]。流域内有小二型水库 3 座，塘坝 350 处，水库塘坝总容量 255 万 m^3 。流域上游河道狭窄坡陡，水流湍急。

源头山高坡陡、植被较好；出西塘进入中下游，河谷开阔，河面增宽，两岸多丘陵山地，河道平均坡降为 1.4% ^[1] 左右。流域内人类活动频繁，森林植被一般。



图 2-1 乌江河流域位置示意图

2.1 河段洪水位情况

1) 河段洪水情况：乌江河流域属亚热带过渡的季风气候区，四季分明，初夏雨水多，伏秋天热易旱。冬季多为西伯利亚干冷气团控制，气候寒冷干燥；夏季为低纬海洋暖湿气团所盘据，温高湿重。春夏之交，流域处于冷暖气流交汇过渡地带，常形成阴湿多雨的梅雨天气。该地区雨水充沛，多年平均降雨量 1309.6mm^[2]，4~6 月降雨集中，约占 55%。

2) 历史及设计洪水：下游乌江河岳阳县河段历史洪水位资料短缺，通过实地调研及与当地老百姓调查访问得到乌江河河口处历史洪水位为 31.20 米；上游起点处河段较顺直且无明显变化，经与《乌江河（岳阳经济技术开发区河段）河道管理范围划定方案》成果数据对接，确认乌江河岳阳县段上游河尾与岳阳经济开发区交界处对应设计洪水位为 39.01 米。

表 4.1 乌江河干流水面线计算成果表

序号	河道里程桩号 (Km)	左岸		右岸		备注
		划界设计水位	防洪标准	划界设计水位	防洪标准	
1	0+000	39.01	P=10%	39.01	P=10%	
2	0+200	39.05	P=10%	39.05	P=10%	
3	0+324	39.10	P=10%	39.10	P=10%	乌江河干流桥 1

说明：资料来源于广东邦鑫数据科技股份有限公司 2021 年 2 月编制的《乌江河（岳阳经济技术开发区河段）河道管理范围划定方案》（审定本）

3) 设计洪水位：根据历史洪水位及当地老百姓调研成果，参考《乌江河（岳阳经济技术开发区河段）河道管理范围划定方案》成果数据，设计乌江河 10 年一遇设计洪水位。

2.2 河段岸线情况

乌江河岳阳县河段共有岸线 28.173km，其中右岸岸线 14.105km，包括有堤防岸线 0.3km、无堤防岸线 13.805km；左岸岸线 14.068km，全为无堤防岸线。

按有堤防和无堤防类型划分，岳阳县乌江河河段岸线可划分为 24 段，其中右岸 11 段，左岸 13 段，具体分布情况见下表 2.2-1：

表 2.2-1 乌江河岳阳县河段岸线情况表

岸别	起点		终点		有堤防				无堤防		备注	
	河道里程数(km)	点位坐标	河道里程数(km)	点位坐标	堤防等级	长度(km)	堤顶高程(m)	堤顶宽度(m)	是否达标	长度(km)	地面高程(m)	
左岸	0.359	3229997.31 38426532.00	0.971	33230287.97 38426684.11						0.577	28.4-31.5	L013
	0.971	3230287.97 38426684.11	2.411	3231017.13 38426894.40						1.576	31.5-31.9	L012
	2.411	3231017.13 38426894.40	3.755	3231977.00 38426895.66						1.357	31.9-32.7	L011
	3.755	3231977.00 38426895.66	5.052	3232940.78 38426518.72						1.331	32.7-33.9	L010
	5.052	3232940.78 38426518.72	6.604	3233324.22 38425953.19						1.496	33.9-34.6	L009
	6.604	3233324.22 38425953.19	8.000	3234405.86 38426185.85						1.421	34.6-47.8	L008
	8.000	3234405.86 38426185.85	8.742	3234656.42 38426341.62						0.725	47.8-35.1	L007
	8.742	3234656.42 38426341.62	9.411	3235232.78 38426581.16						0.744	35.1-36.3	L006

岸别	起点		终点		有堤防				无堤防		备注	
	河道里程数(km)	点位坐标	河道里程数(km)	点位坐标	堤防等级	长度(km)	堤顶高程(m)	堤顶宽度(m)	是否达标	长度(km)	地面高程(m)	
左岸	9.411	3235232.78 38426581.16	10.636	3236158.76 38426599.34						1.230	36.3-37.1	L005
	10.636	3236158.76 38426599.34	11.361	3236484.22 38426884.83						0.792	37.1-38.4	L004
	11.361	3236484.22 38426884.83	11.721	3236830.76 38426974.06						0.374	38.4-38.8	L003
	11.721	3236830.76 38426974.06	13.003	3237735.15 38426605.69						1.301	38.8-39.1	L002
	13.003	3237735.15 38426605.69	14.147	3238478.79 38427297.67						1.142	39.1-39.5	L001
右岸	0.421	3230055.16 38426511.99	0.664	3230237.20 38426396.23	5	0.456	33.2-34.3	5	是	0.300	31.3-31.9	R011
	0.664	3230237.20 38426396.23	2.411	3231017.13 38426894.4						1.775	31.9-32.6	R010
	2.411	3231017.13 38426894.4	3.773	3231955.09 38426883.40						1.413	32.6-33.1	R009
	3.773	3231955.09 38426883.40	6.615	3232939.51 38426536.97						1.232	33.1-34.2	R008
	6.615	3232939.51 38426536.97	8.000	3234405.86 38426185.85						3.088	34.2-35.1	R007
	8.000	3234405.86 38426185.85	9.005	3234854.73 38426470.75						1.025	35.1-35.4	R006
	9.005	3234854.73 38426470.75	9.205	3235041.28 38426536.09						0.247	35.4-35.5	R005
	9.205	3235041.28 38426536.09	10.649	3236159.24 38426584.96						1.481	35.5-35.7	R004

岸别	起点		终点		有堤防				无堤防		备注	
	河道里程数(km)	点位坐标	河道里程数(km)	点位坐标	堤防等级	长度(km)	堤顶高程(m)	堤顶宽度(m)	是否达标	长度(km)	地面高程(m)	
	10.649	3236159.24 38426584.96	11.721	3236830.76 38426974.06						1.072	35.7-36.0	R003
	11.721	3236830.76 38426974.06	12.988	3237720.07 38426603.31						1.311	36.0-37.9	R002
	12.988	3237720.07 38426603.31	14.147	3238447.26 38427250.07						1.162	37.9-39.5	R001

说明: 1) 起点和终点填写河道里程数和点位坐标, 其中, 河道里程数为从下游至上游的河流中心线长度, 下游与游港河交界处里程为 0 km; 2) 表中坐标系统: 2000 国家大地坐标系, 高斯投影, 标准 3 度分带; 高程系统: 1985 国家高程基准; 3) 堤防等级按照堤防设计规范进行填写。



图 2.2-1 乌江河岳阳县管理范围简图

本次乌江河岳阳县左右岸管理范围划分如下表 2.2-2:

表 2.2-2 乌江河岳阳县左右岸情况表

序号	岸别	河道里程		河道岸线 长度 (km)	堤防长度 (km)	无堤防长 度(km)	备注
		起点	终点				
1	左岸	岳阳县新开镇共和村 K0+000	岳阳县新开镇常山村 K14+147	14.068	0.300	13.805	
2	右岸	岳阳县新开镇共和村 K0+000	岳阳县新开镇友谊村 K14+147	14.105	0	14.105	

说明：1) 河道里程数为从下游至上游的河流中心线长度，下游与新墙河交界处里程为 0;

2) 岸别：“左岸”是指面向河流下游方向的左侧河岸；“右岸”是指面向河流下游方向的右侧河岸；

2.3 涉河建设项目情况

乌江河涉河建筑物主要为桥梁和泵站，共 8 处。除泵站位于右岸外，其它均为跨河建筑，包括新墙镇常山村泵站 1 处，筻口镇友谊村桥梁 1 座及筻口镇共和村桥梁 6 座，占用岸线长度共 51m。具体分布情况见表 2.3-1。

表 2.3-1 乌江河岳阳县涉河建设项目情况表

项目名称	项目概位坐标		在建/ 已建	所在行政村	岸别	建成 时间	占用岸 线长度 (米)	水利部 门审批 文号
	X 坐标	Y 坐标						
泵站	38426376.91	3230252.23	已建	新墙镇常山村	右岸		10	
桥 1	38426736.90	3232651.11	已建	筻口镇友谊村	跨河		8	
桥 2	38425988.74	3233780.50	已建	筻口镇共和村	跨河		9	
桥 3	38426507.06	3234963.60	已建	筻口镇共和村	跨河		2	
桥 4	38426378.20	3236082.74	已建	筻口镇共和村	跨河		8	
桥 5	38426874.34	3236172.50	已建	筻口镇共和村	跨河		6	
桥 6	38426930.04	3236642.18	已建	筻口镇共和村	跨河		3	
桥 7	38426586.92	3237234.53	已建	筻口镇共和村	跨河		5	

说明：1) 表中数据来源于外业采集；2) 表中坐标系统：2000 国家大地坐标系，高斯投影，标准 3 度分带；3) 岸别：“左岸”是指面向河流下游方向的左侧河岸；“右岸”是指面向河流下游方向的右侧河岸。

本次乌江河岳阳县涉河建设项目分布图如下：



图 2.3-1 乌江河岳阳县涉河建设项目分布图

2.4 土地权属情况

根据自然资源部门 2013 年组织的农村集体土地所有权确权调查成果，乌江河沿线土地权属状况复杂，部分河段国有土地所有权范围线基本是以堤脚线为界，部分农村集体土地确权范围还包括整个防洪大堤（如图 2.4-1 所示）。若以此农村集体土地所有权界线来作为河道管理范围界线，则明显不符合划界要求。且由于近年来经济发展较快，部分沿河地物地貌已发生变化，对于乌江河沿线土地权属登记情况，水行政管理部门无相关的土地登记发证资料。因此，本次岳阳县乌江河管理范围划定不以土地权属界线确定。

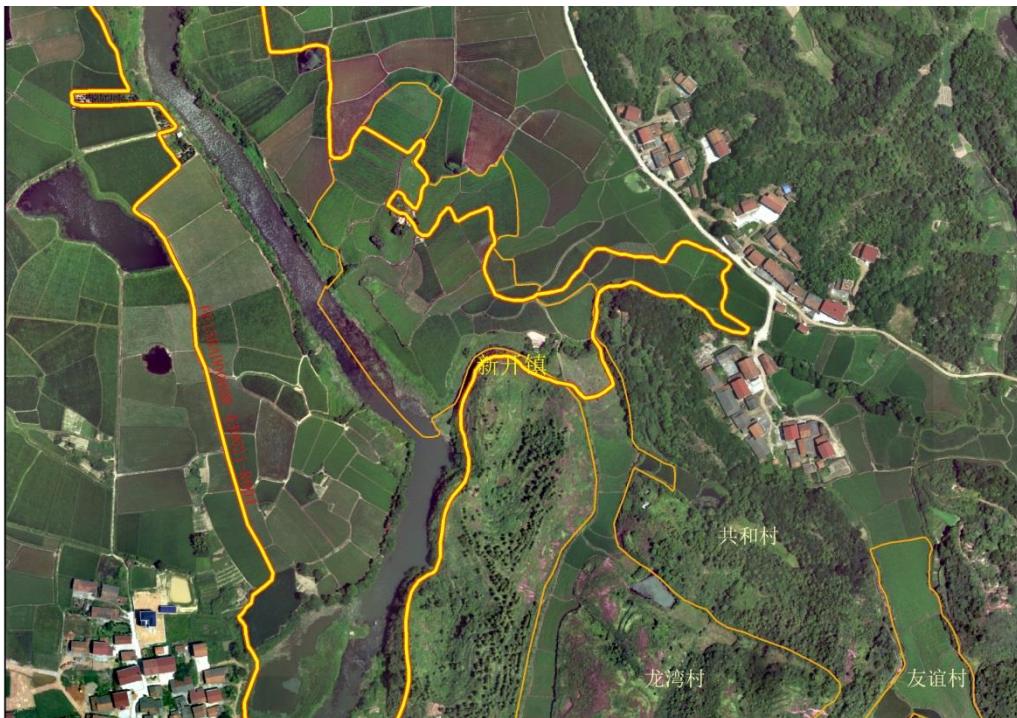


图 2.4-1 乌江河岳阳县农村集体土地所有权范围线示意图

说明：图 2.4-1 所示的区域为岳阳县新开镇共和村（桩号 K9+194-K9+771）段，从图中可以看出，农村集体土地所有权范围线已覆盖到水面线，不满足本次划界要求。

2.5 历史划界工作

岳阳县从未开展过乌江河河道的划界工作，2018 年由岳阳县河长制工作委员会编制完成了《湖南省岳阳县乌江河“一河一策”实施方案》（2018~2020 年），要求严格落实水域岸线监管责任：2020 年底前完成对本河流管理范围划定保护区、保留区、控制利用区和开发利用区，并设立界桩等标志。

3 工作原则及依据

3.1 工作原则

1) 依法依规。以有关法律法规、规范性文件、技术标准和工程立项审批文件为依据，依法依规开展工作。

2) 因地制宜。按照节约利用土地、符合河湖管理实际的要求，尊重历史、考虑现实，因地制宜确定划界原则和标准。

3) 有效管理。按照现行相关规定，无堤防河段管理范围是以历史最高洪水位或设计洪水位为界，部分地区地势低洼，历史最高洪水位或设计洪水位淹没区覆盖范围过大，有的甚至覆盖了整个村庄乃至乡镇，这样即便划定为河湖管理范围也无法实现真正意义上的有效管理，因此划界标准在实际实施中要考虑有效管理的因素。

4) 权属不变：管理范围界线划定后，管理范围内土地权属性质不发生变化。

3.2 工作依据

3.2.1 法律法规

1) 《中华人民共和国水法》（中华人民共和国主席令第48号，2016年修订）；

2) 《中华人民共和国防洪法》（中华人民共和国主席令第88号，2016年修订）；

3) 《中华人民共和国河道管理条例》（国务院令第3号，2017年修订）；

4)《不动产登记暂行条例》(国务院令第 710 号, 2019 年 3 月 24 日);

5)《不动产登记暂行条例实施细则》(国土资源部令第 63 号, 2016 年 01 月 01 日)。

6)《湖南省实施<中华人民共和国水法>办法》(湖南省第十届人民代表大会常务委员会公告第 21 号);

7)《湖南省实施<中华人民共和国防洪法>办法》(湖南省第九届人民代表大会常务委员会公告 58 号);

8)《湖南省水利水电管理办法》(1989 年 2 月 25 日湖南省人民政府发布, 2011 年修正);

9)《湖南省实施<中华人民共和国河道管理条例>办法》(湖南省人民政府令第 43 号, 2008 年修正);

10)《湖南省洞庭湖区水利管理条例》(湖南省第八届人民代表大会常务委员会公告第 51 号);

11)其他相关地方政策法规。

3.2.2 规范性文件

1)《关于抓紧划定水利工程管理和保护范围的通知》(水利部水管〔1989〕75 号);

2)《水利部关于深化水利改革的指导意见》(水规计〔2014〕48 号);

3)《关于加强河湖管理工作的指导意见》(水建管〔2014〕76 号);

4)《关于开展河湖管理范围和水利工程管理与保护范围

划定工作的通知》（水建管〔2014〕285号）；

5)《关于开展河湖及水利工程划界确权情况调查工作的通知》（办建管〔2014〕186号）；

6)《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于全面推行河长制的意见〉的通知》（厅字〔2016〕42号）；

7)《关于水利水电工程建设用地有关问题的通知》（国土资源发〔2001〕355号）；

8)《自然资源统一确权登记暂行办法》（自然资发〔2019〕116号）；

9)《湖南省水利工程划界确权工作实施方案》（水建管〔2014〕70号）；

10)《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅印发〈关于全面推行河长制的实施意见〉的通知》（湘办〔2017〕13号）；

11)《湖南省自然资源生态空间统一确权登记工作实施方案（2015~2020年）》（湘办发〔2016〕97号）；

12)《关于做好全省河湖管理范围划定工作的通知》（湘水发〔2018〕22号）；

13)《关于进一步加快推进河湖管理范围划定工作的通知》（湘河委办〔2019〕3号）；

14)《关于做好河道划界埋标工作的通知》（岳政办函〔2000〕89号）；

15)其他相关规范性文件。

3.2.3 技术规范

- 1)《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-2017);
- 2)《防洪标准》(GB50201-2014);
- 3)《水利水电工程设计洪水计算规范》(SL44-2006)
- 4)《堤防工程设计规范》(GB50286-2013);
- 5)《堤防工程管理设计规范》(SL171-96);
- 6)《河道整治设计规范》(GB50707-2011);
- 7)《全球定位系统(GPS)测量规范》(GB/T18314-2009);
- 8)《1:5001:10001:2000地形图航空摄影测量内业规范》(GB/T7930-2008);
- 9)《测绘成果质量检查与验收》(GB/T243356-2009);
- 10)《全球定位系统实时动态测量(RTK)技术规范》(GB/T2009-2010);
- 11)《湖南省不动产统一登记基础数据建设技术规定》(修订版);
- 12)《湖南省河湖管理范围划定技术导则》(试行);
- 13)其他相关技术标准规范。

3.2.4 其他依据

《乌江河(岳阳经济技术开发区河段)河道管理范围划定方案》(审定本)(广东邦鑫数据科技股份有限公司 2021年2月编制)

4 划界组织实施情况

为了顺利完成河湖管理范围划定工作，岳阳县人民政府成立了岳阳县河湖管理范围划定工作项目领导小组，以水利部门牵头实施，自然资源、财政、住房城乡规划建设、农业、林业、司法、公安等相关部门参与，各相关乡镇及村组积极配合。聘请技术承担单位，负责乌江河干流划界的技术服务工作。乌江河干流管理范围划定工作主要内容包括已有资料收集、工作底图制作、界线室内初步划定、界线实地调整修正、划界方案编制、划界方案审查等环节。具体组织实施过程如下：

4.1 前期资料收集

(1) 水利普查成果：该成果为 ArcGIS 格式，于 2011 年形成，采用 2000 国家大地坐标系，空间数据精度为 1:5 万，包括河湖基本情况普查、水利工程基本情况普查、经济社会用水情况调查、河湖开发治理保护情况普查、水土保持情况普查、水利行业能力建设情况普查等内容。

(2) 设计洪水位资料：本次岳阳县乌江河设计洪水位的推算主要参考广东邦鑫数据科技股份有限公司 2021 年 2 月编制的《乌江河（岳阳经济技术开发区河段）河道管理范围划定方案》（审定本）中的水面线成果及现场调研历史洪水位。

(3) 基础图件资料：收集了全省 1:2000 不动产统一登记基础数据建设中的 1:2000 正射影像成果(DOM) 和 1:2000

数字线划图成果（DLG）。此外，还收集了最新全省 1:1 万基础地理信息更新项目影像用以补充地面发生变化的区域，地面分辨率为 1 米，坐标系为 2000 国家大地坐标系。

（4）权属资料：收集了 2013 年开展的农村集体土地所有权调查成果，该成果平面坐标基准采用 1980 西安坐标系，高斯-克吕格投影，标准 3° 分带。

（5）第一次全国地理国情普查成果：收集了 2013 年至 2015 年省自然资源厅组织开展的第一次全国地理国情普查成果，该成果采用 2000 国家大地坐标系，高斯-克吕格投影，3° 分带，基于高分辨率遥感影像制作，整合了基础地理信息数据及多行业专题数据，数据内容包括耕地、园地、林地、草地、道路、构筑物、人工堆掘地、荒漠与裸露地表、水域、地理单元及地形等 12 个一级类，58 个二级类，133 个三级类。

4.2 工作底图制作

4.2.1 已有资料预处理

（1）坐标基准转换：基于区域周边高等级控制点计算转换参数，对农村集体土地所有权确权、堤防规划及权源矢量数据等非 2000 国家大地坐标系成果进行坐标转换，将所有数据资料的平面坐标系统一为 2000 国家大地坐标系，高斯投影，标准 3 度分带，中央经线 114°。

（2）高程基准转换：岳阳县水利工程设计高程以及河道

洪水位高程为黄海高程等，本次划定工作高程统一采用 1985 国家高程系统，将收集到的设计洪水位、最高洪水位以及其他有关高程数据统一转换到 1985 国家高程基准。

(3) 基础数据裁切：裁取河道两侧 200 米范围内的 1:2000 正射影像和数字线划图。

(4) 数据矢量化处理：将收集到的征地范围线、已登记土地权籍图、规划设计图等重要纸质资料进行矢量化处理。

4.2.2 河湖划界参考要素补充采集

2019 年 8 月技术单位在航测立体采集系统下，设置了立体测图所用的各种参数，恢复航摄数字影像的立体模型，并重点采集了基于 1:2000 航摄资料补充采集了乌江河河河道两侧一定范围内，对于河湖管理范围划界有参照基准作用的相关地物要素，包括等高线、河口线、护坡面、坡脚线、道路、房屋等。其中等高线平地和丘陵地区基本等高距 1 米。如图 4.2-1 所示：

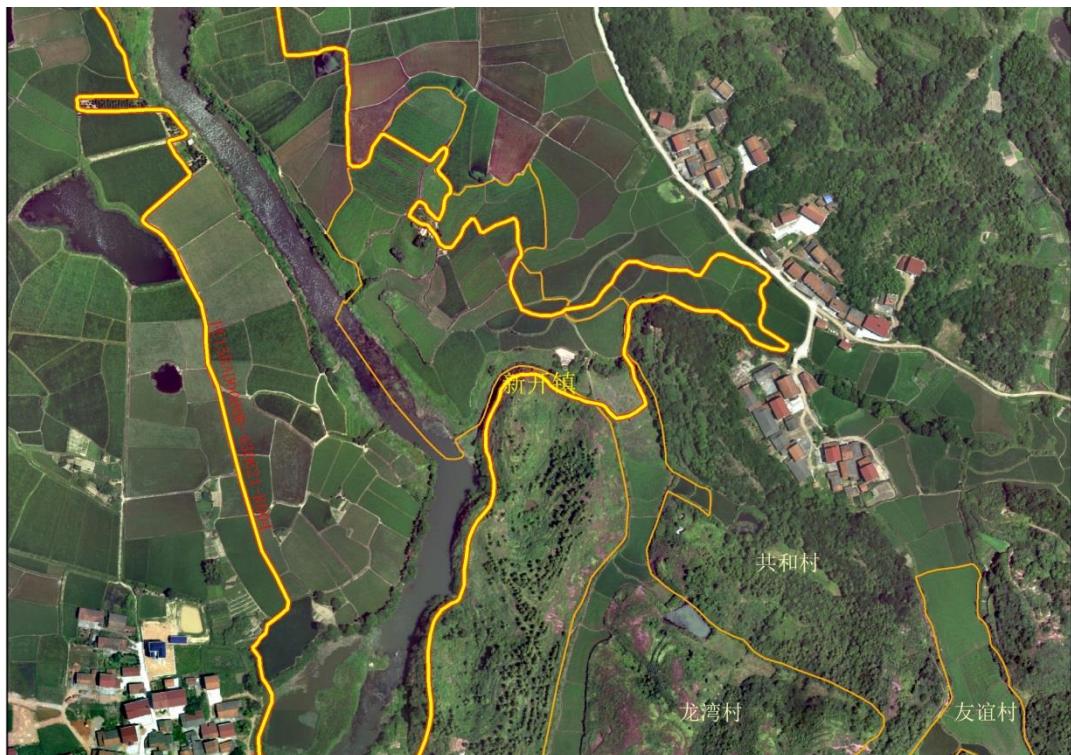


图 4.2-1 乌江河岳阳县参考要素采集示意图

4.2.3 地形图补充测量

对于 1:2000 不动产统一登记基础数据不成图区，采用野外实测或者采购 0.4 米或更高分辨率的航测影像数据并补充测制地形图。

4.2.4 数据整合

1) 第一步：将处理后的数字线画图（DLG）、1:2000 正射影像图和野外实测采集的相关要素叠加，形成乌江河岳阳县管理范围划定的工作底图；

2) 第二步：根据岸线、堤防现状及水面情况描绘出乌江河河道里程线，以乌江河下游为起点，按河流中心线往乌江河上游生成河道里程桩。最终形成乌江河左岸 K0+000-K14+147 及右岸 K0+000-K14+147 河道里程桩；

工作底图按河段为单元，图名按河名及河段顺序进行编号，工作底图按 1:3000 的比例尺进行制作。

4.3 管理范围界线室内初步划定

4.3.1 洪水位分析计算

根据《湖南省河湖管理范围划定技术导则》（试行）及相关法律法规的要求，本次乌江河岳阳县无堤防河段的管理范围根据设计洪水位确定。本次乌江河岳阳县河段设计洪水位值，下游河口处参考现场调研及当地村民访谈判定的历史洪水位 31.20 米，上游与乌江河岳阳经济技术开发区河段交接处参考《乌江河（岳阳经济技术开发区河段）河道管理范围划定方案》成果数据 39.01 米设计。

4.3.2 洪水位标图

乌江河无水文监测站，没有实际监测数据，对无堤防河道，参考现场判定历史洪水位及《乌江河（岳阳经济技术开发区河段）河道管理范围划定方案》成果数据，利用内插法求取乌江河两岸的设计洪水位值。根据工作底图上的高程点和等高线等高程点标注各段的设计洪水位，最后在工作底图上将离散的点，连接成设计洪水位线划定。乌江河岳阳县设计水面线成果见表 4.3-1：

表 4.3-1 乌江河岳阳县河段设计水面线成果表

序号	河道里程数 (km)	左岸		右岸		备注	
	桩号	防洪 标准	划界设计 水位 (m)	防洪 标准	划界设计 水位 (m)	左岸	右岸
1	K0+000	P=10%	31.20	P=10%	31.20	新开镇	新开镇
2	K0+100	P=10%	31.20	P=10%	31.20	新开镇	新开镇
3	K0+200	P=10%	31.20	P=10%	31.20	新开镇	新开镇
4	K0+300	P=10%	31.20	P=10%	31.20	新开镇	新开镇
5	K0+400	P=10%	31.36	P=10%	31.36	新开镇	新开镇
6	K0+500	P=10%	31.36	P=10%	31.36	新开镇	新开镇
7	K0+600	P=10%	31.36	P=10%	31.36	新开镇	新开镇
8	K0+700	P=10%	31.53	P=10%	31.53	新开镇	新开镇
9	K0+800	P=10%	31.58	P=10%	31.58	新开镇	新开镇
10	K0+900	P=10%	31.64	P=10%	31.64	新开镇	新开镇
11	K1+000	P=10%	31.69	P=10%	31.69	新开镇	新开镇
12	K1+100	P=10%	31.75	P=10%	31.75	新开镇	新开镇
13	K1+200	P=10%	31.80	P=10%	31.80	新开镇	新开镇
14	K1+300	P=10%	31.86	P=10%	31.86	新开镇	新开镇
15	K1+400	P=10%	31.91	P=10%	31.91	新开镇	新开镇
16	K1+500	P=10%	31.97	P=10%	31.97	新开镇	新开镇
17	K1+600	P=10%	32.02	P=10%	32.02	新开镇	新开镇
18	K1+700	P=10%	32.08	P=10%	32.08	新开镇	新开镇
19	K1+800	P=10%	32.13	P=10%	32.13	新开镇	新开镇
20	K1+900	P=10%	32.19	P=10%	32.19	新开镇	新开镇
21	K2+000	P=10%	32.24	P=10%	32.24	新开镇	新开镇
22	K2+100	P=10%	32.30	P=10%	32.30	新开镇	新开镇
23	K2+200	P=10%	32.35	P=10%	32.35	新开镇	新开镇
24	K2+300	P=10%	32.41	P=10%	32.41	新开镇	新开镇
25	K2+400	P=10%	32.46	P=10%	32.46	新开镇	新开镇
26	K2+500	P=10%	32.52	P=10%	32.52	新开镇	新开镇
27	K2+600	P=10%	32.57	P=10%	32.57	新开镇	新开镇
28	K2+700	P=10%	32.63	P=10%	32.63	新开镇	新开镇
29	K2+800	P=10%	32.68	P=10%	32.68	新开镇	新开镇
30	K2+900	P=10%	32.74	P=10%	32.74	新开镇	新开镇
31	K3+000	P=10%	32.79	P=10%	32.79	新开镇	新开镇
32	K3+100	P=10%	32.85	P=10%	32.85	新开镇	新开镇
33	K3+200	P=10%	32.90	P=10%	32.90	新开镇	新开镇
34	K3+300	P=10%	32.96	P=10%	32.96	新开镇	新开镇
35	K3+400	P=10%	33.01	P=10%	33.01	新开镇	新开镇
36	K3+500	P=10%	33.07	P=10%	33.07	新开镇	新开镇
37	K3+600	P=10%	33.12	P=10%	33.12	新开镇	新开镇

序号	河道里程数 (km)	左岸		右岸		备注	
	桩号	防洪 标准	划界设计 水位 (m)	防洪 标准	划界设计 水位 (m)	左岸	右岸
38	K3+700	P=10%	33.18	P=10%	33.18	新开镇	新开镇
39	K3+800	P=10%	33.23	P=10%	33.23	新开镇	新开镇
40	K3+900	P=10%	33.29	P=10%	33.29	新开镇	新开镇
41	K4+000	P=10%	33.34	P=10%	33.34	新开镇	新开镇
42	K4+100	P=10%	33.40	P=10%	33.40	新开镇	新开镇
43	K4+200	P=10%	33.45	P=10%	33.45	新开镇	新开镇
44	K4+300	P=10%	33.51	P=10%	33.51	新开镇	新开镇
45	K4+400	P=10%	33.56	P=10%	33.56	新开镇	新开镇
46	K4+500	P=10%	33.62	P=10%	33.62	新开镇	新开镇
47	K4+600	P=10%	33.67	P=10%	33.67	新开镇	新开镇
48	K4+700	P=10%	33.73	P=10%	33.73	新开镇	新开镇
49	K4+800	P=10%	33.78	P=10%	33.78	新开镇	新开镇
50	K4+900	P=10%	33.84	P=10%	33.84	新开镇	新开镇
51	K5+000	P=10%	33.89	P=10%	33.89	新开镇	新开镇
52	K5+100	P=10%	33.95	P=10%	33.95	新开镇	新开镇
53	K5+200	P=10%	34.00	P=10%	34.00	新开镇	新开镇
54	K5+300	P=10%	34.06	P=10%	34.06	新开镇	新开镇
55	K5+400	P=10%	34.11	P=10%	34.11	新开镇	新开镇
56	K5+500	P=10%	34.17	P=10%	34.17	新开镇	新开镇
57	K5+600	P=10%	34.22	P=10%	34.22	新开镇	新开镇
58	K5+700	P=10%	34.28	P=10%	34.28	新开镇	新开镇
59	K5+800	P=10%	34.33	P=10%	34.33	新开镇	新开镇
60	K5+900	P=10%	34.39	P=10%	34.39	新开镇	新开镇
61	K6+000	P=10%	34.44	P=10%	34.44	新开镇	新开镇
62	K6+100	P=10%	34.50	P=10%	34.50	新开镇	新开镇
63	K6+200	P=10%	34.55	P=10%	34.55	新开镇	新开镇
64	K6+300	P=10%	34.61	P=10%	34.61	新开镇	新开镇
65	K6+400	P=10%	34.66	P=10%	34.66	新开镇	新开镇
66	K6+500	P=10%	34.72	P=10%	34.72	新开镇	新开镇
67	K6+600	P=10%	34.77	P=10%	34.77	新开镇	新开镇
68	K6+700	P=10%	34.83	P=10%	34.83	新开镇	新开镇
69	K6+800	P=10%	34.88	P=10%	34.88	新开镇	新开镇
70	K6+900	P=10%	34.94	P=10%	34.94	新开镇	新开镇
71	K7+000	P=10%	34.99	P=10%	34.99	新开镇	新开镇
72	K7+100	P=10%	35.05	P=10%	35.05	新开镇	新开镇
73	K7+200	P=10%	35.10	P=10%	35.10	新开镇	新开镇
74	K7+300	P=10%	35.16	P=10%	35.16	新开镇	新开镇
75	K7+400	P=10%	35.21	P=10%	35.21	新开镇	新开镇

序号	河道里程数 (km)	左岸		右岸		备注	
	桩号	防洪 标准	划界设计 水位 (m)	防洪 标准	划界设计 水位 (m)	左岸	右岸
76	K7+500	P=10%	35.27	P=10%	35.27	新开镇	新开镇
77	K7+600	P=10%	35.32	P=10%	35.32	新开镇	新开镇
78	K7+700	P=10%	35.38	P=10%	35.38	新开镇	新开镇
79	K7+800	P=10%	35.43	P=10%	35.43	新开镇	新开镇
80	K7+900	P=10%	35.49	P=10%	35.49	新开镇	新开镇
81	K8+000	P=10%	35.54	P=10%	35.54	新开镇	新开镇
82	K8+100	P=10%	35.67	P=10%	35.67	新开镇	新开镇
83	K8+200	P=10%	35.76	P=10%	35.76	新开镇	新开镇
84	K8+300	P=10%	35.88	P=10%	35.88	新开镇	新开镇
85	K8+400	P=10%	35.94	P=10%	35.94	新开镇	新开镇
86	K8+500	P=10%	36.09	P=10%	36.09	新开镇	新开镇
87	K8+600	P=10%	36.16	P=10%	36.16	新开镇	新开镇
88	K8+700	P=10%	36.27	P=10%	36.27	新开镇	新开镇
89	K8+800	P=10%	36.35	P=10%	36.35	新开镇	新开镇
90	K8+900	P=10%	36.41	P=10%	36.41	新开镇	新开镇
91	K9+000	P=10%	36.47	P=10%	36.47	新开镇	新开镇
92	K9+100	P=10%	36.56	P=10%	36.56	新开镇	新开镇
93	K9+200	P=10%	36.62	P=10%	36.62	新开镇	新开镇
94	K9+300	P=10%	36.67	P=10%	36.67	新开镇	新开镇
95	K9+400	P=10%	36.73	P=10%	36.73	新开镇	新开镇
96	K9+500	P=10%	36.78	P=10%	36.78	新开镇	新开镇
97	K9+600	P=10%	36.82	P=10%	36.82	新开镇	新开镇
98	K9+700	P=10%	36.87	P=10%	36.87	新开镇	新开镇
99	K9+800	P=10%	36.95	P=10%	36.95	新开镇	新开镇
100	K9+900	P=10%	37.02	P=10%	37.02	新开镇	新开镇
101	K10+000	P=10%	37.08	P=10%	37.08	新开镇	新开镇
102	K10+100	P=10%	37.13	P=10%	37.13	新开镇	新开镇
103	K10+200	P=10%	37.19	P=10%	37.19	新开镇	新开镇
104	K10+300	P=10%	37.23	P=10%	37.23	新开镇	新开镇
105	K10+400	P=10%	37.27	P=10%	37.27	新开镇	新开镇
106	K10+500	P=10%	37.31	P=10%	37.31	新开镇	新开镇
107	K10+600	P=10%	37.36	P=10%	37.36	新开镇	新开镇
108	K10+700	P=10%	37.40	P=10%	37.40	新开镇	新开镇
109	K10+800	P=10%	37.44	P=10%	37.44	新开镇	新开镇
110	K10+900	P=10%	37.49	P=10%	37.49	新开镇	新开镇
111	K11+000	P=10%	37.53	P=10%	37.53	新开镇	新开镇
112	K11+100	P=10%	37.57	P=10%	37.57	新开镇	新开镇
113	K11+200	P=10%	37.61	P=10%	37.61	新开镇	新开镇

序号	河道里程数 (km)	左岸		右岸		备注	
	桩号	防洪 标准	划界设计 水位 (m)	防洪 标准	划界设计 水位 (m)	左岸	右岸
114	K11+300	P=10%	37.66	P=10%	37.66	新开镇	新开镇
115	K11+400	P=10%	37.70	P=10%	37.70	新开镇	新开镇
116	K11+500	P=10%	37.75	P=10%	37.75	新开镇	新开镇
117	K11+600	P=10%	37.83	P=10%	37.83	新开镇	新开镇
118	K11+700	P=10%	37.88	P=10%	37.88	新开镇	新开镇
119	K11+800	P=10%	37.94	P=10%	37.94	新开镇	新开镇
120	K11+900	P=10%	37.99	P=10%	37.99	新开镇	新开镇
121	K12+000	P=10%	38.03	P=10%	38.03	新开镇	新开镇
122	K12+100	P=10%	38.09	P=10%	38.09	新开镇	新开镇
123	K12+200	P=10%	38.11	P=10%	38.11	新开镇	新开镇
124	K12+300	P=10%	38.14	P=10%	38.14	新开镇	新开镇
125	K12+400	P=10%	38.20	P=10%	38.20	新开镇	新开镇
126	K12+500	P=10%	38.24	P=10%	38.24	新开镇	新开镇
127	K12+600	P=10%	38.28	P=10%	38.28	新开镇	新开镇
128	K12+700	P=10%	38.32	P=10%	38.32	新开镇	新开镇
129	K12+800	P=10%	38.38	P=10%	38.38	新开镇	新开镇
130	K12+900	P=10%	38.43	P=10%	38.43	新开镇	新开镇
131	K13+000	P=10%	38.47	P=10%	38.47	新开镇	新开镇
132	K13+100	P=10%	38.52	P=10%	38.52	新开镇	新开镇
133	K13+200	P=10%	38.55	P=10%	38.55	新开镇	新开镇
134	K13+300	P=10%	38.61	P=10%	38.61	新开镇	新开镇
135	K13+400	P=10%	38.66	P=10%	38.66	新开镇	新开镇
136	K13+500	P=10%	38.70	P=10%	38.70	新开镇	新开镇
137	K13+600	P=10%	38.74	P=10%	38.74	新开镇	新开镇
138	K13+700	P=10%	38.78	P=10%	38.78	新开镇	新开镇
139	K13+800	P=10%	38.82	P=10%	38.82	新开镇	新开镇
140	K13+900	P=10%	38.88	P=10%	38.88	新开镇	新开镇
141	K14+000	P=10%	38.95	P=10%	38.95	新开镇	新开镇
142	K14+099	P=10%	39.01	P=10%	39.01	新开镇	新开镇

说明：1) 河道里程数为从下游至上游的河流中心线长度，下游与游港河交界处里程为0；

2) 岸别：“左岸”是指面向河流下游方向的左侧河岸；“右岸”是指面向河流下游方向的右侧河岸；

3) 划界设计水位为1985国家高程基准。

4.3.3 管理范围界线初步划定

鉴于岳阳县未组织开展过乌江河的划界工作，乌江河岳

阳县管理范围线须全部重新划定。依照《湖南省河湖管理范围划定技术导则（试行）》和《河湖管理范围划定方案编制大纲》的要求，在工作底图上初步划定管理范围线。

1) 第一步：与岳阳县水利局进行衔接，确定本次乌江河岳阳县管理范围的起点和终点位置。

2) 第二步：无堤防段，参照设计水面线成果，以设计洪水位进行划定。

3) 第三步：参照《湖南省河湖管理范围划定技术导则》（试行）划界成果技术规格，将管理范围界线赋予图层属性。

管理范围线的编号按照“河流编码—县级行政区划代码—岸别界线号”的格式。如 FE15BAD0000R-430621-R001 表示“乌江河岳阳县右岸管理范围线第一段”。

本次乌江河岳阳县管理范围线按水流方向自上向下进行编号。

4.3.4 界桩和告示牌预布设

在管理范围线上或附近范围内，按照界桩和告示牌布设原则，选择布设界桩和告示牌，具体布设规则如下：

1) 界桩布设原则

界桩和告示牌布设位置要尽量选择在不影响人民群众生产生活的地方，并且有利于界桩保护，比如不布设在耕地地块中央，而布设在耕地的田埂上、沿河公路选在绿化带上。当按照界桩布设规则，界柱落在湿地、水域等不适宜埋设区

域时，可在管理范围界线方向上调整界桩和告示牌位置。

在无生产、生活、人类活动的陡崖、荒山、森林等河段，可根据实际情况加大界桩间距，但在下列情况应增设管理范围界桩：

- a) 重要下河通道（车行通道）；
- b) 重要码头、桥梁、取水口、电站等涉河设施处；
- c) 河道拐弯（角度小于 120 度）处；
- d) 县界交界、河道尽头处应埋设界桩和告示牌。

本次乌江河岳阳县管理范围界桩一般间距：城镇段为每隔 400m 布设一处界桩；其他段为间隔不少于 1000m 布设一处界桩，特殊段参照上述原则进行界桩位置的调整。

（1）干、支河交汇处

干、支河交汇处需设置公共界桩，并按照干河界桩埋设，支河划界成果信息化时需采集公共界桩数据并进行编号；干河管理范围内不再埋设支河管理范围界桩。本次选取筻口和新开镇交界处乌江河下游与游港河交汇处作为典型示例（桩号 K0+000），如下图所示：



图 4.3-1 乌江河岳阳县干支流交汇处无控制性建筑示例图

(2) 相邻行政区

相邻行政区管理范围在接边处需采用相同标准划定，管理范围与行政边界交汇处需设置公共界桩，并按照上游行政区编号，下游划界成果信息化时需采集公共界桩数据并作为起始编号。公共界桩仅作为管理范围界线标识，不代表行政区划界线。本次选取岳阳县与岳阳经济开发区(K13+911)作为典型示例，如下图所示：

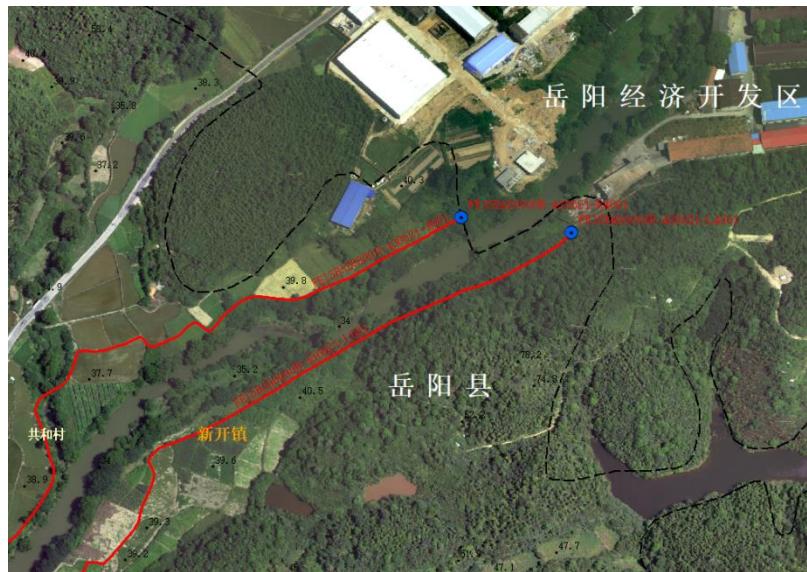


图 4.3.2 乌江河岳阳县相邻行政界线（县市界）示例图

2) 告示牌布设原则

城市规划区告示牌不少于 3 处，城镇规划区告示牌不少于 1 处告示牌通常设置在下述位置：

- (1) 穿越城镇规划区上、下游；
- (2) 重要下河通道（车行通道）；
- (3) 人口密集或人流聚集地点河岸。

3) 管理范围界桩编号

(1) 管理编号起始点选址河道源头或县级行政界线与河道交叉处，桩（牌）布设顺序原则上按河道行洪、排涝方向自下而上，面向下游分左、右编号，特殊河段也可自上而下编号。

对于孤立于县级行政区域内的河段，先按照界桩布设规则对未划界河段界桩数量进行估算，然后根据估算结果进行编号。

(2) 管理范围界桩的编号规则为“河流编码—县级行政区划代码—岸别—共桩标识码—界桩号”，其中岸别编码“L”代表左岸，“R”代表右岸，“S”代表缺省值，不区分左右岸；

0 代表非共桩，1 代表干河（湖泊、水库）与支河（出入湖河道、溢洪道）管理范围共桩，2 代表主次河平行（两河三堤）管理范围共桩，3 代表河道（湖泊）与拦河大坝等水利工程管理范围共桩，4 代表跨县河道（湖泊）管理范围公共界桩。如 FE15BAD0000R-430621-L0001 表示“乌江河岳阳县左岸第一根非公用界桩”，FE15BAD0000R-430621-R1002 表示“乌江河岳阳县右岸第二根公用界桩”。

（3）管理范围告示牌编号按照“河流编码-县级行政区划代码-岸别顺序号”，如 FE15BAD0000R-430621-R001 表示“乌江河岳阳县右岸第一座告示牌”。

本次划界工作共预布设界桩 26 座（公共界桩 4 座）其中左岸界桩 14 座，右岸界桩 12 座。预布设告示牌 3 座，其中左岸告示牌 2 座，右岸告示牌 1 座。具体界桩、告示牌情况见附表一、见附表二。

4.4 界线范围线实地修正

对照室内初步划定的管理范围线，逐河段实地现场核实管理范围界线，对拟埋设界桩位置如发现实地无法埋设的和不利于界桩保护的地点进行调整与重新确定。对于相对影像实地已经变化时，先做标记，利用最新的 1:1 万正射影像资料对管理范围线进行调整，形成管理范围划定图。

5 划界标准

5.1 有堤防段划界标准

1) 《湖南省实施<中华人民共和国水法>办法》(湖南省第十届人民代表大会常务委员会公告第 21 号) 第十六条第一款: 防洪、防涝的堤防、间堤背水坡脚向外水平延伸 30 至 50 米 (经过城镇的堤段不得少于 10 米) 为管理范围。保护范围视堤防重要程度、堤基土质条件划定。

2) 《堤防工程管理设计规范》(SL171-96) 第 3.1.2 条:

护堤地横向宽度, 应从堤防内外坡脚线开始起算。设有戗堤或防渗压重铺盖的堤段, 应从戗堤或防渗压重铺盖坡脚线开始起算。

3) 《湖南省河湖管理范围划定技术导则》(试行)

护堤地的界定应符合“现已确定或历史形成、社会公认”的标准。

本次划界有堤防段管理范围划定标准为: 历史划界成果符合本次划界要求的, 采用历史划界成果; 历史划界成果不符合本次划界要求的, 本次予以调整, 即压浸平台坡脚向外水平延伸 30 米(无压浸平台堤段为堤防背水坡脚向外水平延伸 30 米), 经过城镇的堤段为堤防背水坡脚向外水平延伸 10 米。

因岳阳县从未组织开展过乌江河的划界工作, 无历史划界成果, 本次乌江河岳阳县管理范围线须全部重新划定。另乌江河有堤防河段, 未有经过城镇河段情况。故本次划界乌

江河有堤防段管理范围划定标准如下：

划界标准类型 I: 按压浸平台坡脚向外水平延伸 30 米（无压浸平台堤段为堤防背水坡脚向外水平延伸 30 米）确定护堤地及管理范围。

5.2 无堤防段划界标准

根据《中华人民共和国防洪法》（中华人民共和国主席令第 88 号，2016 年修订）第二十一条：有堤防的河道、湖泊，其管理范围为两岸堤防之间的水域、沙洲、滩地、行洪区和堤防及护堤地；无堤防的河道、湖泊，其管理范围为历史最高洪水位或者设计洪水位之间的水域、沙洲、滩地和行洪区。本次乌江河无堤防的河道其管理范围采用设计洪水位之间的水域、沙洲、滩地和行洪区。此类型标准在本方案中定义为“划界标准类型 II”。

5.3 特殊情况说明

1) 如堤防有缺口、不连续，缺口长度小于 50 米时，可参照现状堤防线走向趋势，通过上下游有堤防段平顺连接确定管理范围。当缺口长度大于 50 米时，要按照无堤防的相关规定划定。

2) 交通、市政、土地整理等建设对堤身培厚、加宽后有明显堤脚的堤防，管理范围以外堤脚为基准确定，或以堤后排水沟外口确定；交通、市政、土地整理等建设对堤身培厚、加宽后无明显堤脚的，堤防管理范围线划定至少按《堤防工程设计规范》（GB50286-2013）中的达标堤防断面尺寸确定

堤脚范围。

3) 堤防直接为防洪墙段，根据堤防防洪等级按设计洪水位超高 0.5 米自墙后虚拟堤防断面，确定管理范围。

4) 河道上的水库库体按河道一并划界，库体河道无堤防无规划时，其管理范围为水库设计洪水位线。

5) 对已划界、已埋桩的河道、湖泊管理范围要进行复核，对不满足要求或不切实际的本次应予以修正，基本满足要求的维持现状。

6) 对河势不稳、河槽冲淤变化明显、主流摆动的河段，划定管理范围时应考虑河势演变影响，适当留有余地。

7) 河湖管理范围划界工作政策性很强，依法依规是前提，对于地方出台了地方性规定标准的，按照属地管理原则，可以具体的地方政策法规作为依据，但不能超过相关上位法律法规的标准。

5.4 具体划界标准

按照上述划界标准，对乌江河岳阳县河段进行管理范围的界线划定，管理范围划定标准表见表 5-1。界线划定具体标准如下表：

岳阳县乌江河左岸划定标准表

序号	河道起点	河道终点	河道长度 (km)	界线划定标准类形及所属河段
1	K0+359	K0+971	0.612	II L013
2	K0+968	K2+393	1.440	II L012
3	K2+411	K3+755	1.344	II L011
4	K3+755	K5+052	1.297	II L010
5	K5+052	K6+604	1.552	II L009
6	K6+604	K8+000	1.396	II L008
7	K8+000	K8+742	0.742	II L007
8	K8+742	K9+411	0.669	II L006
9	K9+411	K10+636	1.225	II L005
10	K10+636	K11+361	0.725	II L004
11	K11+361	K11+721	0.360	II L003
12	K11+721	K13+003	1.282	II L002
13	K13+003	K14+147	1.144	II L001
情况说明	上述河段为乌江河岳阳县左岸无堤防河段，依据《中华人民共和国防洪法》（中华人民共和国主席令第 88 号，2016 年修订）第二十一条“有堤防的河道、湖泊，其管理范围为两岸堤防之间的水域、沙洲、滩地、行洪区和堤防及护堤地；无堤防的河道、湖泊，其管理范围为历史最高洪水位或者设计洪水位之间的水域、沙洲、滩地和行洪区。”本次上述河段按设计洪水位确定其管理范围线。			
划界示意图				
典型影像图				

岳阳县乌江河右岸划定标准表（1）

序号	河道起点	河道终点	河道长度 (km)	界线划定标准类型及所属河段
1	K0+421	K0+664	0.243	I R011
情况说明	上述河段为岳阳县乌江河右岸有堤防段，参照《湖南省河湖管理范围划定技术导则》（试行）：护堤地的界定应符合“现已确定或历史形成、社会公认”的标准。因岳阳县从未组织开展过乌江河的划界工作，无历史划界成果，故本次划界上述河段有堤防段管理范围划定标准参照划界标准类型 I：按压浸平台坡脚向外水平延伸 30 米（无压浸平台堤段为堤防背水坡脚向外水平延伸 30 米）确定护堤地及管理范围。			
划界示意图				
典型影像图				

岳阳县乌江河右岸划定标准表（2）

序号	河道起点	河道终点	河道长度 (km)	界线划定标准类形及所属河段
1	K0+664	K2+411	1.747	II R011
2	K2+411	K3+773	1.362	II R010
3	K3+773	K6+615	2.842	II R009
4	K6+615	K8+000	1.385	II R008
5	K8+000	K9+005	1.005	II R006
6	K9+005	K9+205	0.200	II R005
7	K9+205	K10+649	1.444	II R004
8	K10+649	K11+721	1.072	II R003
9	K11+721	K12+988	1.267	II R002
10	K12+988	K14+147	1.159	II R001
情况说明	上述河段为乌江河岳阳县右岸无堤防河段，依据《中华人民共和国防洪法》（中华人民共和国主席令第 88 号，2016 年修订）第二十一条“有堤防的河道、湖泊，其管理范围为两岸堤防之间的水域、沙洲、滩地、行洪区和堤防及护堤地；无堤防的河道、湖泊，其管理范围为历史最高洪水位或者设计洪水位之间的水域、沙洲、滩地和行洪区。”本次上述河段按设计洪水位确定其管理范围线。			
划界示意图				
典型影像图				

乌江河岳阳县河段从上游至下游共划定 24 条界线，其中左岸 13 条界线，右岸 11 条界线。乌江河岳阳县河段管理范围划定的具体标准如下：

表 5-1 乌江河岳阳县河段管理范围划定标准表

岸别	类别	起点		终点		河段属性	依据	划界标准		备注
		河道里程数(km)	点位坐标	河道里程数(km)	点位坐标			护堤地范围	其他标准	
左岸	无堤防	0.359	3229997.31 38426532.00	0.971	33230287.97 38426684.11	农村河段	《中华人民共和国防洪法》		设计洪水位线	L013
	无堤防	0.971	3230287.97 38426684.11	2.411	3231017.13 38426894.40	农村河段	《中华人民共和国防洪法》		设计洪水位线	L012
	无堤防	2.411	3231017.13 38426894.40	3.755	3231977.00 38426895.66	农村河段	《中华人民共和国防洪法》		设计洪水位线	L011
	无堤防	3.755	3231977.00 38426895.66	5.052	3232940.78 38426518.72	农村河段	《中华人民共和国防洪法》		设计洪水位线	L010
	无堤防	5.052	3232940.78 38426518.72	6.604	3233324.22 38425953.19	农村河段	《中华人民共和国防洪法》		设计洪水位线	L009
	无堤防	6.604	3233324.22 38425953.19	8.000	3234405.86 38426185.85	农村河段	《中华人民共和国防洪法》		设计洪水位线	L008
	无堤防	8.000	3234405.86 38426185.85	8.742	3234656.42 38426341.62	农村河段	《中华人民共和国防洪法》		设计洪水位线	L007
	无堤防	8.742	3234656.42 38426341.62	9.411	3235232.78 38426581.16	农村河段	《中华人民共和国防洪法》		设计洪水位线	L006
左岸	无堤防	9.411	3235232.78 38426581.16	10.636	3236158.76 38426599.34	农村河段	《中华人民共和国防洪法》		设计洪水位线	L005

岸别	类别	起点		终点		河段属性	依据	划界标准		备注
		河道里程数(km)	点位坐标	河道里程数(km)	点位坐标			护堤地范围	其他标准	
无堤防	10.636	3236158.76 38426599.34	11.361	3236484.22 38426884.83	农村河段	《中华人民共和国防洪法》		设计洪水位线	L004	
	11.361	3236484.22 38426884.83	11.721	3236830.76 38426974.06	农村河段	《中华人民共和国防洪法》		设计洪水位线	L003	
	11.721	3236830.76 38426974.06	13.003	3237735.15 38426605.69	农村河段	《中华人民共和国防洪法》		设计洪水位线	L002	
	13.003	3237735.15 38426605.69	14.147	3238478.79 38427297.67	农村河段	《中华人民共和国防洪法》		设计洪水位线	L001	
右岸	有堤防	0.421	3230055.16 38426511.99	0.664	3230237.20 38426396.23	农村河段	《湖南省河湖管理范围划定技术导则》	背水侧堤脚线外扩30米		R011
	无堤防	0.664	3230237.20 38426396.23	2.411	3231017.13 38426894.4	农村河段	《中华人民共和国防洪法》		设计洪水位线	R0010
	无堤防	2.411	3231017.13 38426894.4	3.773	3231955.09 38426883.40	农村河段	《中华人民共和国防洪法》		设计洪水位线	R009
	无堤防	3.773	3231955.09 38426883.40	6.615	3232939.51 38426536.97	农村河段	《中华人民共和国防洪法》		设计洪水位线	R008
	无堤防	6.615	3232939.51 38426536.97	8.000	3234405.86 38426185.85	农村河段	《中华人民共和国防洪法》		设计洪水位线	R007
	无堤防	8.000	3234405.86 38426185.85	9.005	3234854.73 38426470.75	农村河段	《中华人民共和国防洪法》		设计洪水位线	R006
	无堤防	9.005	3234854.73 38426470.75	9.205	3235041.28 38426536.09	城镇河段	《中华人民共和国防洪法》		设计洪水位线	R005

岸别	类别	起点		终点		河段属性	依据	划界标准		备注
		河道里程数(km)	点位坐标	河道里程数(km)	点位坐标			护堤地范围	其他标准	
无堤防	9.205	3235041.28 38426536.09		10.649 3236159.24 38426584.96		农村河段	《中华人民共和国防洪法》		设计洪水位线	R004
无堤防	10.649	3236159.24 38426584.96		11.721 3236830.76 38426974.06		农村河段	《中华人民共和国防洪法》		设计洪水位线	R003
无堤防	11.721	3236830.76 38426974.06		12.988 3237720.07 38426603.31		农村河段	《中华人民共和国防洪法》		设计洪水位线	R002
无堤防	12.988	3237720.07 38426603.31		14.147 3238447.26 38427250.07		农村河段	《中华人民共和国防洪法》		设计洪水位线	R001

说明: 1) 起点和终点填写河道里程数和点位坐标, 其中, 河道里程数为从下游至上游的河流中心线长度, 下游与游港河交界处里程为 0km; 2) 表中坐标系统: 2000 国家大地坐标系, 高斯投影, 标准 3 度分带; 高程系统: 1985 国家高程基准; 3) 类别可分为有堤防、无堤防、水利工程; 4) 河段属性可分为城镇河段、农村河段;

6 其他相关情况说明

1) 岳阳县乌江河管理范围划定数学基础均采用以下标准:

坐标系统: 2000 国家大地坐标系;

投影系统: 高斯-克吕格投影, 标准 3 度分带, 中央经线 114 度;

高程基准: 1985 国家高程基准。

2) 划界连线方式采用垂直方式相连。

3) 河湖划界数据存储格式以《湖南省河湖管理范围划定技术导则》(试行)为标准。

4) 由于近年来乌江河沿线经济发展较快, 部分沿河地物地貌已发生变化, 经比对核查, 按照划界标准划定的管理范围线与农村集体土地所有权调查成果中的国有河道用地界线存在差别, 故本次划界按照管理范围划定标准划定。

5) 本次划界工作共预布设界桩 26 座 (公共界桩 4 座) 其中左岸界桩 14 座, 右岸界桩 12 座。预布设告示牌 3 座, 其中左岸告示牌 2 座, 右岸告示牌 1 座。界桩、告示牌情况如表 6-1。

表 6-1 乌江河岳阳县管理范围界桩及告示牌数量情况表

序号	岸别	界桩数量	告示牌数量
1	右岸	12	1
2	左岸	14	2

附表一

岳阳县乌江河管理范围界桩成果表

序号	桩名(编号)	坐标		备注
		X	Y	
1	FE15BAD0000R-430621-L0001	38426869.00	3237914.04	新开镇 共和村
2	FE15BAD0000R-430621-L0002	38426655.46	3237232.89	新开镇 共和村
3	FE15BAD0000R-430621-L0003	38426934.27	3236610.73	新开镇 共和村
4	FE15BAD0000R-430621-L0004	38426865.03	3236046.13	新开镇 共和村
5	FE15BAD0000R-430621-L0005	38426456.65	3235602.07	新开镇 共和村
6	FE15BAD0000R-430621-L0006	38426343.05	3234600.51	新开镇 龙湾村
7	FE15BAD0000R-430621-L0007	38426015.93	3233746.65	新开镇 龙湾村
8	FE15BAD0000R-430621-L0008	38425946.43	3233217.24	新开镇 龙湾村
9	FE15BAD0000R-430621-L0009	38426474.30	3233030.03	新开镇 龙湾村
10	FE15BAD0000R-430621-L0010	38426782.28	3232716.97	新开镇 友谊村
11	FE15BAD0000R-430621-L0011	38426984.52	3231655.45	新开镇 友谊村
12	FE15BAD0000R-430621-L0012	38427139.30	3230978.78	新开镇 友谊村
13	FE15BAD0000R-430621-L1001	38426589.09	3229994.14	新开镇 友谊村
14	FE15BAD0000R-430621-L4001	38427318.33	3238455.34	新开镇 共和村
15	FE15BAD0000R-430621-R0001	38426553.27	3237390.90	新开镇 共和村
16	FE15BAD0000R-430621-R0002	38426897.08	3236655.31	新开镇 共和村
17	FE15BAD0000R-430621-R0003	38426345.88	3236099.53	新开镇 共和村
18	FE15BAD0000R-430621-R0004	38426430.28	3234970.50	新开镇 共和村
19	FE15BAD0000R-430621-R0005	38425953.76	3233813.74	新开镇 共和村

序号	桩名(编号)	坐标		备注
		X	Y	
20	FE15BAD0000R-430621-R0006	38425698.25	3233279.79	新开镇 龙湾村
21	FE15BAD0000R-430621-R0007	38426213.42	3232733.65	新开镇 龙湾村
22	FE15BAD0000R-430621-R0008	38426645.69	3232614.82	新开镇 友谊村
23	FE15BAD0000R-430621-R0009	38426577.53	3231746.04	新开镇 友谊村
24	FE15BAD0000R-430621-R0010	38426998.21	3230896.97	新开镇 友谊村
25	FE15BAD0000R-430621-R1001	38426437.20	3230018.77	新开镇 常山村
26	FE15BAD0000R-430621-R4001	38427238.76	3238468.17	新开镇 共和村

注: 表中坐标系统: 2000 国家大地坐标系, 中央经线 114; 高程系统: 1985 国家高程基准。

附表二

岳阳县乌江河管理范围告示牌成果表

序号	桩名(编号)	坐标		备注
		X	Y	
1	FE15BAD0000R-430621-L001	38426760.43	3232659.23	新开镇 友谊村
2	FE15BAD0000R-430621-L002	38426637.09	3230271.93	新开镇 友谊村
3	FE15BAD0000R-430621-R001	38426346.76	3236085.14	新开镇 共和村

注: 表中坐标系统: 2000 国家大地坐标系, 中央经线 114; 高程系统: 1985 国家高程基准。

附图

乌江河岳阳县河道管理范围划定图（一）

乌江河岳阳县河道管理范围划定图（二）

乌江河岳阳县河道管理范围划定图（三）

乌江河岳阳县河道管理范围划定图（四）

资料来源：

[1] 《湖南省岳阳县乌江河新开镇段治理工程初步设计报告》（岳阳市水利水电勘测设计研究院 2018.12 P₂）（湘水计[2013]246 号）；

[2] 《湖南省岳阳县乌江河新开镇段治理工程初步设计报告》（岳阳市水利水电勘测设计研究院 2018.12 P₂₋₃）（湘水计[2013]246 号）。