

游港河岳阳县河段 管理范围划定方案 (审定本)

审批单位：岳阳县人民政府

审核单位：岳阳市水利局

岳阳市自然资源和规划局

编制单位：岳阳县水利局

岳阳县自然资源局

湖南盛鼎科技发展有限责任公司

二〇二一年九月

游港河岳阳县河段 管理范围划定方案 (审定本)

审批单位：岳阳县人民政府

审核单位：岳阳市水利局

岳阳市自然资源和规划局

编制单位：岳阳县水利局

岳阳县自然资源局

湖南盛鼎科技发展有限责任公司

二〇二一年九月

游港河岳阳县河段 管理范围划定方案 (审定本)

编制单位：湖南盛鼎科技发展有限责任公司

项目负责人：贺素莲

技术负责人：许盛

编制人员：贺素莲 王湘玲 张淡妮 赵钟怡

编制日期：二〇二一年九月

目录

1 工作背景	1
2 河段基本情况	3
2.1 河段洪水位情况	4
2.2 河段岸线情况	7
2.3 涉河建设项目情况	10
2.4 土地权属情况	11
2.5 历史划界工作	12
3 工作原则及依据	13
3.1 工作原则	13
3.2 工作依据	13
3.2.1 法律法规	13
3.2.2 规范性文件	14
3.2.3 技术规范	16
3.2.4 其他依据	16
4 划界组织实施情况	17
4.1 前期资料收集	17
4.2 工作底图制作	18
4.2.1 已有资料预处理	18
4.2.2 河湖划界参考要素补充采集	19
4.2.3 地形图补充测量	20
4.2.4 数据整合	20
4.3 管理范围界线室内初步划定	20
4.3.1 洪水位分析计算	21
4.3.2 洪水位标图	21
4.3.3 管理范围界线初步划定	23
4.3.4 界桩和告示牌预布设	23
4.4 界线范围线实地修正	28

5 划界标准	29
5.1 有堤防段划界标准	29
5.2 无堤防段划界标准	30
5.3 特殊情况说明	31
5.4 具体划界标准	32
6 其他相关情况说明	42
附表一	43
附表二	44
附图	45

1 工作背景

河流和湖泊是自然资源生态系统的重要组成部分，是生命之源的重要载体，它不仅能提供丰富的水资源，还对自然气候的调节、环境污染的治理有着不可或缺的积极作用。但近年来，由于人类城市的无序扩张，工业文明的不断发展，河流与湖泊的范围不断萎缩，环境承载能力不断下降，以其为基础的生态系统结构遭到不断的破坏。因此，为更好的保护河流与湖泊，中共中央、国务院提出实施以地方党政一把手为主要负责人的河长制，而河长制落实的首要前提就是要明确河流与湖泊的管理范围。

为做好河湖管理范围划界（以下简称“划界”）工作，2014年1月水利部印发《水利部关于深化水利改革的指导意见》，要求强化河湖管理与保护，依法划定河湖管理和保护范围，开展河湖水域岸线登记。2014年8月水利部印发了《水利部关于开展河湖管理范围和水利工程管理与保护范围划定工作的通知》（水建管〔2014〕285号），要求2020年底前基本完成国有水管单位管理的河湖管理范围和水利工程管理与保护范围划定，推进建立范围明确、权属清晰、责任落实的河湖管理和水利工程管理保护责任体系。

根据《关于全面推行河长制的实施意见》（湘办〔2017〕13号）、《湖南省水利厅、湖南省国土资源厅关于做好全省河湖管理范围划定工作的通知》（湘水发〔2018〕22号），岳阳

县人民政府依据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国土地管理法》等法律法规和有关文件规定，决定启动河湖管理范围划界工作。

2 河段基本情况

游港河位于湖南省东北部，为新墙河北源的一级支流，发源于湘鄂两省交界的药姑山西麓的临湘市羊楼司镇幸福村马颈乌龙潭，流经临湘市羊楼司镇、五里乡、城南乡、忠防镇、桃林镇、长塘镇、詹桥镇、岳阳市经济开发区西塘镇、岳阳县新开镇及筻口镇等3个县区市、10个乡镇。经临湘市长塘镇胡万村后进入岳阳县境内，在龙湾汇入新墙河后直达洞庭湖。流域面积973km²，全长85km^[1]，干流坡降3.5‰。其中临湘市境内干流长74km，在岳阳县境内干流长11km^[1]。游港河岳阳县境内干流起点位于筻口镇游港村与临湘市长塘镇胡万村的交界处，终点位于游港河与新墙河的交汇处。

游港河地处低丘丘岗与东洞庭湖接合地带，海拔30~60m，地势东北高、西南低，河道沿岸多依临低丘，岸坡坡面遭受片流剥蚀作用强烈，植被覆盖较差。河流大致自东向西流，河床宽5~40m不等，水深0.5~2.5m，平均坡降5.3‰。

上游经开区段两侧以大片河谷平原为主，筻口中游段两侧大片为河谷平原地貌，至东洞庭湖入湖口南侧则较平坦，北侧大部分为山地和岗地。



图 2-1 游港河流域位置示意图

2.1 河段洪水位情况

1) 河段洪水特点：游港河地处亚热带湿润季风气候区，气候温暖、湿润，雨量充沛。游港河多年平均降雨量 $1316.26\text{mm}^{[2]}$ ，最大日降水量 308.00mm ，雨量分布受地形影响随高程降低而呈递减趋势，初冬旱，春夏涝，有大风和局地强雷暴与冰雹等灾害天气。

2) 历史洪水：根据2010年湖南省岳阳市水利水电勘测设计院编制的《湖南省岳阳市游港河岳阳县筻口段防洪工程初步设计报告》，建国以来游港河共发生了14次较大的洪水，平均约4年一次。其中1996年、1998年和1999年三年洪水相应洪峰流量相当于10年一遇、20年一遇。另根据报告，1996年洞庭湖曾发生大洪水，由于洞庭湖回水的顶托作用，游港河水位抬升，并且超过堤防设计标准，部分堤段出现了垮堤的状况。1996年洪

水位水面线成果具体见下表2.1-1:

表2.1-1 1996年游港河洪水水面线成果表单位: m

序号	里程	1996年水面线	备注
1	K0+000	36.76	
2	K0+275	36.79	
3	K0+423	36.84	
4	K0+725	36.88	
5	K0+876	36.94	
6	K1+056	37.01	
7	K1+208	37.00	
8	K1+358	37.13	右岸山体
9	K1+508	37.23	右岸山体
10	K1+660	37.29	右岸山体
11	K1+813	37.30	右岸无堤防
12	K1+971	37.32	
13	K2+296	37.33	
14	K2+597	37.35	
15	K2+903	37.28	
16	K3+207	37.40	
17	K3+520	37.50	
18	K3+830	37.55	
19	K4+144	37.71	
20	K4+592	37.78	
21	K4+895	37.82	
22	K5+200	37.87	
23	K5+503	37.98	
24	K5+957	38.08	
25	K6+256	38.18	
26	K6+563	38.37	
27	K6+890	38.40	
28	K7+045	38.43	
29	K7+438	38.44	
30	K7+791	38.33	
31	K8+131	38.46	
32	K8+479	38.54	
33	K8+988	38.61	左岸山体
34	K9+323	38.64	左岸山体
35	K9+820	38.65	
36	K10+234	38.70	左岸无堤防
37	K11+423	38.84	左岸无堤防

说明: 资料来源于 2010 年湖南省岳阳市水利水电勘测设计院编制的《湖南省岳阳市游港河岳阳县筻口段防洪工程初步设计报告》;

3) 设计洪水位: 根据 1994 年 6 月 2 日由国家技术监督局和中华人民共和国建设部联合发布, 1995 年 1 月 1 日起实施的中华人民共和国《防洪标准》(国标 50201-94)、2010 年湖南省岳阳市水利水电勘测设计院编制的《湖南省岳阳市游港河岳阳县筻口段防洪工程初步设计报告》, 确定游港河防洪标准采用 10 年一遇。本次游港河 10 年一遇洪水位线设计直接采用报告成果整理形成。具体情况详见表 2.1-2:

表 2.1-2 游港河岳阳县筻口段防洪工程初步设计设计水面线成果表

序号	里程	P=5%	P=10%	备注
1	K0+000		34.35	
2	K0+275		34.46	
3	K0+423		34.58	
4	K0+725		34.70	
5	K0+876		34.72	
6	K1+056		34.73	
7	K1+208		34.73	
8	K1+358		34.74	右岸山体
9	K1+508		34.50	右岸山体
10	K1+660		34.52	右岸山体
11	K1+813		34.50	右岸无堤防
12	K1+971		34.61	
13	K2+296		34.93	
14	K2+597		35.20	
15	K2+903		35.34	
16	K3+207		34.94	
17	K3+520		34.97	
18	K3+830		35.06	
19	K4+144		35.85	
20	K4+592		36.77	
21	K4+895		36.84	
22	K5+200		36.93	
23	K5+503		37.11	
24	K5+957		37.27	
25	K6+256		37.42	
26	K6+563		37.68	
27	K6+890		37.72	

序号	里程	P=5%	P=10%	备注
28	K7+045		37.76	
29	K7+438		37.79	
30	K7+791		37.81	
31	K8+131		37.96	
32	K8+479		38.06	
33	K8+988		38.14	左岸山体
34	K9+323		38.21	左岸山体
35	K9+820		38.27	
36	K10+234		38.33	左岸无堤防
37	K11+423		38.50	左岸无堤防

说明：资料来源于 2010 年湖南省岳阳市水利水电勘测设计院编制的《湖南省岳阳市游港河岳阳县筻口段防洪工程初步设计报告》；

2.2 河段岸线情况

游港河河段共有岸线 23.491km，其中右岸岸线 12.344km，包括有堤防岸线 7.981km、无堤防岸线 4.363km；左岸岸线 11.147km，含有堤防岸线 8.272km、无堤防岸线 2.875km。

按有堤防和无堤防类型划分，岳阳县游港河河段岸线可划分为 25 段，其中右岸 12 段，左岸 13 段，具体分布情况见下表

2.2-1：

表 2.2-1 游港河岳阳县河段岸线情况表

岸别	起点		终点		有堤防				无堤防		备注	
	河道里程数(km)	点位坐标	河道里程数(km)	点位坐标	堤防等级	长度(km)	堤顶高程(m)	堤顶宽度(m)	是否达标	长度(km)	地面高程(m)	
左岸	0.000	3229108.25 38426367.51	0.388	3229488.76 38426335.59	5	0.324	36.0-35.5	5	是			L013
	0.388	3229488.76 38426335.59	1.360	3229563.99 38427132.39	5	0.840	35.5-36.1	5	是			L012
	1.360	3229563.99 38427132.39	2.350	3230067.79 38427954.06	5	1.058	36.1-37.2	5	是			L011
	2.350	3230067.79 38427954.06	3.753	3230425.39 38429087.26	5	1.163	37.2-37.8	5	是			L010
	3.753	3230425.39	4.736	3230245.96	5	1.038	37.8-36.2	5	是			L009

岸别	起点		终点		有堤防				无堤防		备注	
	河道里程数(km)	点位坐标	河道里程数(km)	点位坐标	堤防等级	长度(km)	堤顶高程(m)	堤顶宽度(m)	是否达标	长度(km)	地面高程(m)	
岸别	38429087.26		38430013.85									
	4.736	3230245.96 38430013.85	5.491	3230444.97 38430715.77						0.866	36.2-38.8	L008
	5.491	3230444.97 38430715.77	6.492	3231190.48 38431355.13	5	1.011	38.8-39.8	5	是			L007
	6.492	3231190.48 38431355.13	7.245	3231804.15 38431728.07	5	0.836	39.8-39.2	5	是			L006
	7.245	3231804.15 38431728.07	8.305	3232671.93 38432285.49	5	0.986	39.2-40.5	5	是			L005
	8.305	3232671.93 38432285.49	9.228	3233396.93 38432770	5	1.017	40.5-40.0	5	是			L004
	9.228	3233396.93 38432770	9.425	3233596.67 38432768.98						0.247	40.0-35	L003
	9.425	3233596.67 38432768.98	10.17 6	3234321.65 38432639.83						0.716	35-35.4	L002
	10.17 6	3234321.65 38432639.83	11.18 0	3235313.84 38432546.17						1.046	35.4-37.1	L001
	0.000	3229108.25 38426367.51	0.729	3229745.41 38426552.55	5	1.032	35.5-36.8	4	是			R012
右岸	0.790	3229746.73 38426613.4	1.759	3229717.72 38427494.26	5	0.952	33.9-36.8	4	是			R011
	1.759	3229717.72 38427494.26	3.221	3230614.57 38428595.13						1.531	36.8-34.3	R010
	3.221	3230614.57 38428595.13	3.424	3230541.98 38428781.52						0.252	34.3-31.9	R009
	3.424	3230541.98 38428781.52	4.801	3230245.53 38430079.21	5	1.409	31.9-38.6	3	是			R008
	4.801	3230245.53 38430079.21	6.062	3230903.36 38431049.15	5	1.160	38.6-41.4	3	是			R007
	6.062	3230903.36 38431049.15	7.081	3231646.01 38431686.33	5	1.016	41.4-39.4	3	是			R006
	7.081	3231646.01 38431686.33	7.967	3232454.75 38432030.23	5	0.924	39.4-39.2	3	是			R005
	7.967	3232454.75 38432030.23	8.693	3232901.5 38432592.46						0.728	39.2-35.7	R004
	8.693	3232901.5	10.22	3234372.03	5	1.395	35.7-37.8	3	是			R003

岸别	起点		终点		有堤防				无堤防		备注
	河道里程数(km)	点位坐标	河道里程数(km)	点位坐标	堤防等级	长度(km)	堤顶高程(m)	堤顶宽度(m)	是否达标	长度(km)	地面高程(m)
	38432592.46	8	38432626.47								
10.22	3234372.03	11.18	3235307.68							0.983	37.8-38.4
8	38432626.47	0	38432546.88								R002
11.18	3235307.68	11.92	3235942.32							0.869	38.4-36.0
0	38432546.88	0	38432940.74								R001

说明：1) 起点和终点填写河道里程数和点位坐标，其中，河道里程数为从下游至上游的河流中心线长度，下游与新墙河交界处里程为 0 km；2) 表中坐标系统：2000 国家大地坐标系，高斯投影，标准 3 度分带；高程系统：1985 国家高程基准；3) 堤防等级按照堤防设计规范进行填写；

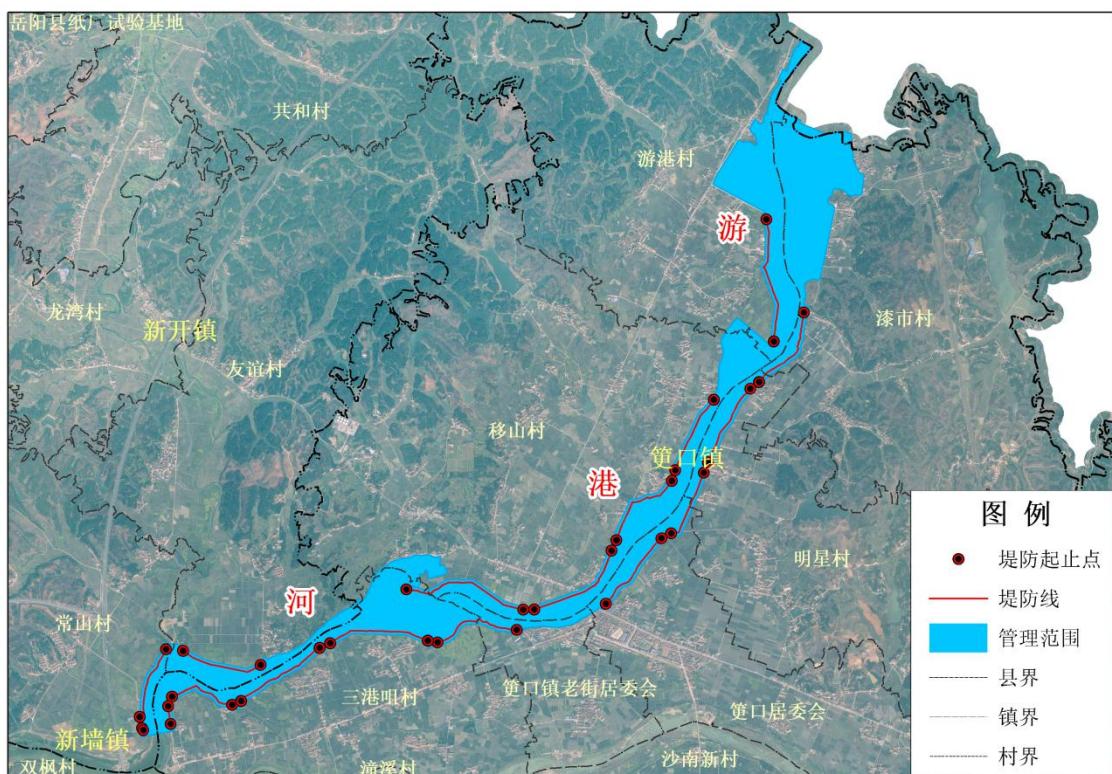


图 2.2-1 游港河岳阳县管理范围简图

本次游港河岳阳县左右岸管理范围划分如下表：

表 2.2-2 游港河岳阳县左右岸情况表

序号	岸别	河道里程		河道岸线 长度 (km)	堤防长度 (km)	无堤防长 度 (km)	备注
		起点	终点				
1	左岸	岳阳县筻口镇漆市村 K0+000	岳阳县新开镇常山村 K11+180	11.147	8.272	2.875	
2	右岸	岳阳县筻口镇游港村 K0+000	岳阳县筻口镇三港咀村 K11+920	12.344	7.981	4.363	

说明：1) 河道里程数为从下游至上游的河流中心线长度，2) 岸别：“左岸”是指面向河流下游方向的左侧河岸；“右岸”是指面向河流下游方向的右侧河岸。

2.3 涉河建设项目情况

游港河涉河建筑物主要为泵站，共 4 处，其中左岸和右岸各 2 处。包括筻口镇移山村和新开镇友谊村各 1 处，筻口镇三港咀村 2 处，占用岸线长度共 28m。具体分布情况见表 2.3-1。

表 2.3-1 游港河岳阳县涉河建设项目情况表

项目名称	项目概位坐标		在建 /已 建	所在行政 村	岸别	建 成 时 间	占 用 岸 线 长 度 (米)	水利 部 门 审 批 文 号
	X 坐标	Y 坐标						
泵站 1	38431988.38	3232489.57	已建	筻口镇 移山村	右岸		6.5	
泵站 2	38428244.69	3230138.90	已建	筻口镇 三港咀村	左岸		7	
泵站 3	38427503.94	3229679.89	已建	筻口镇 三港咀村	左岸		8	
泵站 4	38427338.74	3229732.75	已建	新开镇 友谊村	右岸		6.5	

说明：1) 表中数据来源于外业采集；2) 表中坐标系统：2000 国家大地坐标系，高斯投影，标准 3 度分带；3) 岸别：“左岸”是指面向河流下游方向的左侧河岸；“右岸”是指面向河流下游方向的右侧河岸。

本次游港河岳阳县涉河建设项目分布图如下：

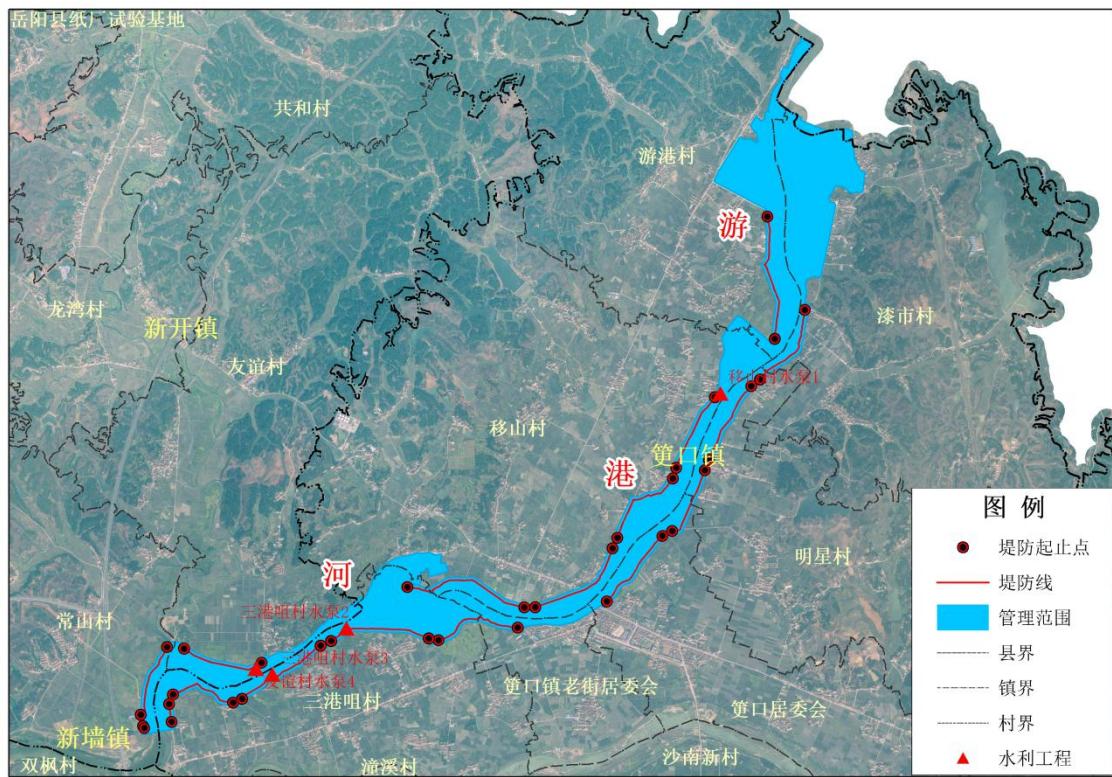


图 2.3-1 游港河岳阳县涉河建设项目分布图

2.4 土地权属情况

根据自然资源部门 2013 年组织的农村集体土地所有权确权调查成果，游港河沿线土地权属状况复杂，部分河段国有土地所有权范围线基本是以堤脚线为界，部分农村集体土地确权范围还包括整个防洪大堤（如图 2.4-1 所示）。若以此农村集体土地所有权界线来作为河道管理范围界线，则明显不符合划界要求。且由于近年来经济发展较快，部分沿河地物地貌已发生变化，对于游港河沿线土地权属登记情况，水行政管理部门无相关的土地登记发证资料。因此，本次岳阳县游港河管理范围划定不以土地权属界线确定。

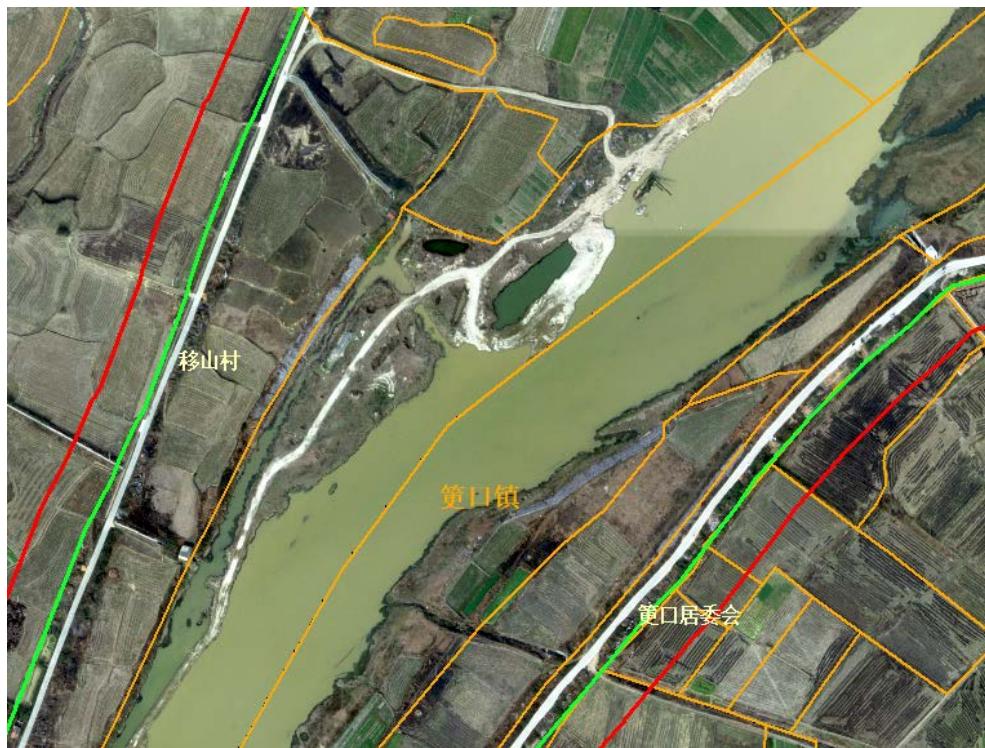


图 2.4-1 游港河岳阳县农村集体土地所有权范围线示意图

说明：图 2.4-1 所示的区域为岳阳县筻口镇筻口居委会（桩号 K5+713-K6+734）段，从图中可以看出，农村集体土地所有权范围线包含整个防洪大堤，不满足本次划界要求。

2.5 历史划界工作

岳阳县从未开展过游港河河道的划界工作，2018 年由岳阳县河长制工作委员会编制完成了《湖南省岳阳县游港河“一河一策”实施方案》（2018~2020 年），要求严格落实水域岸线监管责任：2020 年底前完成对本河流管理范围划定保护区、保留区、控制利用区和开发利用区，并设立界桩等标志。

3 工作原则及依据

3.1 工作原则

1) 依法依规。以有关法律法规、规范性文件、技术标准和工程立项审批文件为依据，依法依规开展工作。

2) 因地制宜。按照节约利用土地、符合河湖管理实际的要求，尊重历史、考虑现实，因地制宜确定划界原则和标准。

3) 有效管理。按照现行相关规定，无堤防河段管理范围是以历史最高洪水位或设计洪水位为界，部分地区地势低洼，历史最高洪水位或设计洪水位淹没区覆盖范围过大，有的甚至覆盖了整个村庄乃至乡镇，这样即便划定为河湖管理范围也无法实现真正意义上的有效管理，因此划界标准在实际实施中要考虑有效管理的因素。

4) 权属不变：管理范围界线划定后，管理范围内土地权属性质不发生变化。

3.2 工作依据

3.2.1 法律法规

1) 《中华人民共和国水法》（中华人民共和国主席令第48号，2016年修订）；

2) 《中华人民共和国防洪法》（中华人民共和国主席令第88号，2016年修订）；

3) 《中华人民共和国河道管理条例》（国务院令第3号，2017年修订）；

4) 《不动产登记暂行条例》（国务院令第 710 号，2019 年 3 月 24 日）；

5) 《不动产登记暂行条例实施细则》（国土资源部令第 63 号，2016 年 01 月 01 日）。

6) 《湖南省实施<中华人民共和国水法>办法》（湖南省第十届人民代表大会常务委员会公告第 21 号）；

7) 《湖南省实施<中华人民共和国防洪法>办法》（湖南省第九届人民代表大会常务委员会公告 58 号）；

8) 《湖南省水利水电管理办法》（1989 年 2 月 25 日湖南省人民政府发布，2011 年修正）；

9) 《湖南省实施<中华人民共和国河道管理条例>办法》（湖南省人民政府令第 43 号，2008 年修正）；

10) 《湖南省洞庭湖区水利管理条例》（湖南省第八届人民代表大会常务委员会公告第 51 号）；

11) 其他相关地方政策法规。

3.2.2 规范性文件

1) 《关于抓紧划定水利工程管理和保护范围的通知》（水利部水管〔1989〕75 号）；

2) 《水利部关于深化水利改革的指导意见》（水规计〔2014〕48 号）；

3) 《关于加强河湖管理工作的指导意见》（水建管〔2014〕76 号）；

4) 《关于开展河湖管理范围和水利工程管理与保护范围划

定工作的通知》(水建管〔2014〕285号);

5)《关于开展河湖及水利工程划界确权情况调查工作的通知》(办建管〔2014〕186号);

6)《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于全面推行河长制的意见〉的通知》(厅字〔2016〕42号);

7)《关于水利水电工程建设用地有关问题的通知》(国资发〔2001〕355号);

8)《自然资源统一确权登记暂行办法》(自然资发〔2019〕116号);

9)《湖南省水利工程划界确权工作实施方案》(水建管〔2014〕70号);

10)《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅印发〈关于全面推行河长制的实施意见〉的通知》(湘办〔2017〕13号);

11)《湖南省自然资源生态空间统一确权登记工作实施方案(2015~2020年)》(湘办发〔2016〕97号);

12)《关于做好全省河湖管理范围划定工作的通知》(湘水发〔2018〕22号);

13)《关于进一步加快推进河湖管理范围划定工作的通知》(湘河委办〔2019〕3号);

14)《关于做好河道划界埋标工作的通知》(岳政办函〔2000〕89号);

15)其他相关规范性文件。

3.2.3 技术规范

- 1) 《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-2017)；
- 2) 《防洪标准》(GB50201-2014)；
- 3) 《水利水电工程设计洪水计算规范》(SL44-2006)
- 4) 《堤防工程设计规范》(GB50286-2013)；
- 5) 《堤防工程管理设计规范》(SL171-96)；
- 6) 《河道整治设计规范》(GB50707-2011)；
- 7) 《全球定位系统(GPS)测量规范》(GB/T18314-2009)；
- 8) 《1:5001:10001:2000 地形图航空摄影测量内业规范》(GB/T7930-2008)；
- 9) 《测绘成果质量检查与验收》(GB/T243356-2009)；
- 10) 《全球定位系统实时动态测量(RTK)技术规范》(GB/T2009-2010)；
- 11) 《湖南省不动产统一登记基础数据建设技术规定》(修订版)；
- 12) 《湖南省河湖管理范围划定技术导则》(试行)；
- 13) 其他相关技术标准规范。

3.2.4 其他依据

《湖南省岳阳市游港河岳阳县筻口段防洪工程初步设计报告》(2010年湖南省岳阳市水利水电勘测设计院编制)

4 划界组织实施情况

为了顺利完成河湖管理范围划定工作，岳阳县人民政府成立了岳阳县河湖管理范围划定工作项目领导小组，以水利部门牵头实施，自然资源、财政、住房城乡规划建设、农业、林业、司法、公安等相关部门参与，各相关乡镇及村组积极配合，聘请技术承担单位，负责游港河干流划界的技术服务工作。游港河干流管理范围划定工作主要内容包括已有资料收集、工作底图制作、界线室内初步划定、界线实地调整修正、划界方案编制、划界方案审查等环节。具体组织实施过程如下：

4.1 前期资料收集

1) 水利普查成果：该成果为 ArcGIS 格式，于 2011 年形成，采用 2000 国家大地坐标系，空间数据精度为 1:5 万，包括河湖基本情况普查、水利工程基本情况普查、经济社会用水情况调查、河湖开发治理保护情况普查、水土保持情况普查、水利行业能力建设情况普查等内容。

2) 设计洪水位资料：本次岳阳县游港河设计洪水位的推算主要参考 2010 年湖南省岳阳市水利水电勘测设计院编制的《湖南省岳阳市游港河岳阳县筻口段防洪工程初步设计报告》中的水面线成果。

3) 基础图件资料：收集了全省 1:2000 不动产统一登记基础数据建设中的 1:2000 正射影像成果（DOM）和 1:2000 数字线划图成果（DLG）。此外，还收集了最新全省 1:1 万基础地

理信息更新项目影像用以补充地面发生变化的区域，地面分辨率为 1 米，坐标系为 2000 国家大地坐标系。

4) 权属资料：收集了 2013 年开展的农村集体土地所有权调查成果，该成果平面坐标基准采用 1980 西安坐标系，高斯-克吕格投影，标准 3° 分带。

5) 第一次全国地理国情普查成果：收集了 2013 年至 2015 年省自然资源厅组织开展的第一次全国地理国情普查成果，该成果采用 2000 国家大地坐标系，高斯-克吕格投影， 3° 分带，基于高分辨率遥感影像制作，整合了基础地理信息数据及多行业专题数据，数据内容包括耕地、园地、林地、草地、道路、构筑物、人工堆掘地、荒漠与裸露地表、水域、地理单元及地形等 12 个一级类，58 个二级类，133 个三级类。

4.2 工作底图制作

4.2.1 已有资料预处理

1) 坐标基准转换：基于区域周边高等级控制点计算转换参数，对农村集体土地所有权确权、堤防规划及权源矢量数据等非 2000 国家大地坐标系成果进行坐标转换，将所有数据资料的平面坐标系统统一为 2000 国家大地坐标系，高斯投影，标准 3 度分带，中央经线 114° 。

2) 高程基准转换：岳阳县水利工程设计高程以及河道洪水位高程均为黄海高程，本次划定工作高程统一采用 1985 国家高程系统，将收集到的设计洪水位、最高洪水位以及其他有关高

程数据统一转换到 1985 国家高程基准。

- 3) 基础数据裁切：裁取河道两侧 200 米范围内的 1:2000 正射影像和数字线划图。
- 4) 数据矢量化处理：将收集到的征地范围线、已登记土地权籍图、规划设计图等重要纸质资料进行矢量化处理。

4.2.2 河湖划界参考要素补充采集

2019 年 8 月技术单位在航测立体采集系统下，设置了立体测图所用的各种参数，恢复航摄数字影像的立体模型，并重点采集了基于 1:2000 航摄资料补充采集了游港河河河道两侧一定范围内，对于河湖管理范围划界有参照基准作用的相关地物要素，包括等高线、河口线、护坡面、坡脚线、道路、房屋等。其中等高线平地和丘陵地区基本等高距 1 米。如图 4.2-1 所示：

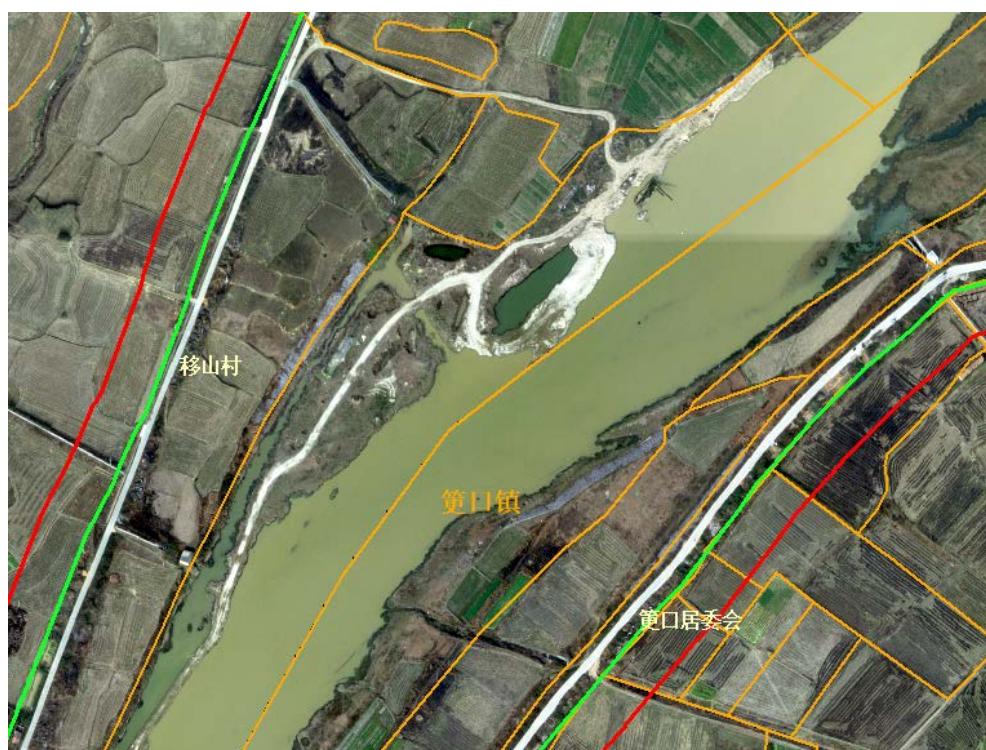


图 4.2-1 游港河岳阳县参考要素采集示意图

4.2.3 地形图补充测量

对于 1:2000 不动产统一登记基础数据不成图区，采用野外实测或者采购 0.4 米或更高分辨率的航测影像数据并补充测制地形图。

4.2.4 数据整合

1) 第一步：将处理后的数字线画图（DLG）、1:2000 正射影像图和野外实测采集的相关要素叠加，形成游港河岳阳县管理范围划定的工作底图；

2) 第二步：根据岸线、堤防现状及水面情况描绘出游港河河道里程线，以游港河下游为起点，按河流中心线往游港河上游生成河道里程桩。最终形成游港河左岸 K0+000-K11+180 及右岸 K0+000-K11+920 河道里程桩；

3) 第三步：将有堤防段河道的堤防采用工程线描绘上图，用以明确游港河堤防的具体位置以及堤防的走向；

4) 第四步：根据 1:2000 正射影像图及补充采集的有参照基准作用的相关地物要素，对游港河有堤防的堤脚线进行描绘。

工作底图按河段为单元，图名按河名及河段顺序进行编号，工作底图按 1:3000 的比例尺进行制作。

4.3 管理范围界线室内初步划定

按照《湖南省河湖管理范围划定技术导则》（试行）中，河湖管理范围划定的原则和标准，技术支持单位在工作底图上完成游港河岳阳县管理范围线初步划定和界桩的预埋设。

4.3.1 洪水位分析计算

根据《湖南省河湖管理范围划定技术导则》（试行）及相关法律法规的要求，本次游港河岳阳县无堤防河段的管理范围根据设计洪水位确定。本次游港河岳阳县河段设计洪水位值，直接采用2010年湖南省岳阳市水利水电勘测设计院编制的《湖南省岳阳市游港河岳阳县筻口段防洪工程初步设计报告》的设计水面线成果。

4.3.2 洪水位标图

游港河岳阳县河段无水文监测站，没有实际监测数据，对无堤防河道，根据收集到的《湖南省岳阳市游港河岳阳县筻口段防洪工程初步设计报告》的设计水面线成果，利用内插法求取游港河两岸的设计洪水位值。根据工作底图上的高程点和等高线等高程点标注各段的设计洪水位，最后在工作底图上将离散的点，连接成设计洪水位线划定。游港河岳阳县设计水面线成果见表4.3-1：

表4.3-1 游港河岳阳县河段设计水面线成果表

序号	河道里程数 (km)	左岸		右岸		备注	
	桩号	防洪 标准	划界设计 水位 (m)	防洪 标准	划界设计 水位 (m)	左岸	右岸
1	K0+000	P=10%	34.35	P=10%	34.35	筻口镇	新开镇
2	K0+275	P=10%	34.46	P=10%	34.46	筻口镇	新开镇
3	K0+423	P=10%	34.58	P=10%	34.58	筻口镇	新开镇
4	K0+725	P=10%	34.70	P=10%	34.70	筻口镇	新开镇
5	K0+876	P=10%	34.72	P=10%	34.72	筻口镇	新开镇
6	K1+056	P=10%	34.73	P=10%	34.73	筻口镇	新开镇
7	K1+208	P=10%	34.73	P=10%	34.73	筻口镇	新开镇
8	K1+358	P=10%	34.74	P=10%	34.74	筻口镇	新开镇
9	K1+508	P=10%	34.50	P=10%	34.50	筻口镇	新开镇

序号	河道里程数 (km)	左岸		右岸		备注	
	桩号	防洪 标准	划界设计 水位 (m)	防洪 标准	划界设计 水位 (m)	左岸	右岸
10	K1+660	P=10%	34.52	P=10%	34.52	筻口镇	新开镇
11	K1+813	P=10%	34.50	P=10%	34.50	筻口镇	新开镇
12	K1+971	P=10%	34.61	P=10%	34.61	筻口镇	新开镇
13	K2+296	P=10%	34.93	P=10%	34.93	筻口镇	新开镇
14	K2+597	P=10%	35.2	P=10%	35.2	筻口镇	新开镇
15	K2+903	P=10%	35.34	P=10%	35.34	筻口镇	新开镇
16	K3+207	P=10%	34.94	P=10%	34.94	筻口镇	新开镇
17	K3+520	P=10%	34.97	P=10%	34.97	筻口镇	筻口镇
18	K3+830	P=10%	35.06	P=10%	35.06	筻口镇	筻口镇
19	K4+144	P=10%	35.85	P=10%	35.85	筻口镇	筻口镇
20	K4+592	P=10%	36.77	P=10%	36.77	筻口镇	筻口镇
21	K4+895	P=10%	36.84	P=10%	36.84	筻口镇	筻口镇
22	K5+200	P=10%	36.93	P=10%	36.93	筻口镇	筻口镇
23	K5+503	P=10%	37.11	P=10%	37.11	筻口镇	筻口镇
24	K5+957	P=10%	37.27	P=10%	37.27	筻口镇	筻口镇
25	K6+256	P=10%	37.42	P=10%	37.42	筻口镇	筻口镇
26	K6+563	P=10%	37.68	P=10%	37.68	筻口镇	筻口镇
27	K6+890	P=10%	37.72	P=10%	37.72	筻口镇	筻口镇
28	K7+045	P=10%	37.76	P=10%	37.76	筻口镇	筻口镇
30	K7+438	P=10%	37.79	P=10%	37.79	筻口镇	筻口镇
31	K7+791	P=10%	37.81	P=10%	37.81	筻口镇	筻口镇
32	K8+131	P=10%	37.96	P=10%	37.96	筻口镇	筻口镇
33	K8+479	P=10%	38.02	P=10%	38.02	筻口镇	筻口镇
34	K8+988	P=10%	38.05	P=10%	38.05	筻口镇	筻口镇
35	K9+323	P=10%	38.10	P=10%	38.10	筻口镇	筻口镇
36	K9+820	P=10%	38.27	P=10%	38.27	筻口镇	筻口镇
37	K10+234	P=10%	38.33	P=10%	38.33	筻口镇	筻口镇
38	K10+400	P=10%	38.36	P=10%	38.36	筻口镇	筻口镇
39	K10+600	P=10%	38.39	P=10%	38.39	筻口镇	筻口镇
40	K10+800	P=10%	38.42	P=10%	38.42	筻口镇	筻口镇
41	K11+000	P=10%	38.46	P=10%	38.46	筻口镇	筻口镇
42	K11+200	P=10%	38.49	P=10%	38.49	筻口镇	筻口镇
43	K11+400	P=10%	38.52	P=10%	38.52	筻口镇	筻口镇
44	K11+600	P=10%	38.56	P=10%	38.56	筻口镇	筻口镇
45	K11+800	P=10%	38.59	P=10%	38.59	筻口镇	筻口镇
46	K11+874	P=10%	38.62	P=10%	38.62	筻口镇	筻口镇

说明：1) 河道里程数为从下游至上游的河流中心线长度，下游与新墙河交界处里程为0km；
 2) 岸别：“左岸”是指面向河流下游方向的左侧河岸；“右岸”是指面向河流下游方向的右侧河岸；3) 划界设计水位为1985国家高程基准。

4.3.3 管理范围界线初步划定

鉴于岳阳县未组织开展过游港河的划界工作，游港河岳阳县管理范围线须全部重新划定。依照《湖南省河湖管理范围划定技术导则（试行）》和《河湖管理范围划定方案编制大纲》的要求，在工作底图上初步划定管理范围线。

1) 第一步：与岳阳县水利局进行衔接，确定本次游港河岳阳县管理范围的起点和终点位置。

2) 第二步：有堤防段，参照“4.2.4 数据整合”中已矢量化的堤脚线进行本次划界标准界限的确定。有堤防段具体划界标准参照本报告第5章执行。

3) 第三步：无堤防段，参照设计水面线成果，以设计洪水位进行划定。

4) 第四步：参照《湖南省河湖管理范围划定技术导则》（试行）划界成果技术规格，将管理范围界线赋予图层属性。

管理范围线的编号按照“河流编码—县级行政区划代码—岸别界线号”的格式。如 FE15BA00000R-430621-R001 表示“游港河岳阳县右岸管理范围线第一段”。

本次游港河岳阳县管理范围线按水流方向自上向下进行编号。

4.3.4 界桩和告示牌预布设

在管理范围线上或附近范围内，按照界桩和告示牌布设原则，选择布设界桩和告示牌，具体布设规则如下：

1) 界桩布设原则

界桩和告示牌布设位置要尽量选择在不影响人民群众生产生活的地方，并且有利于界桩保护，比如不布设在耕地地块中央，而布设在耕地的田埂上、沿河公路选在绿化带上。当按照界桩布设规则，界柱落在湿地、水域等不适宜埋设区域时，可在管理范围界线方向上调整界桩和告示牌位置。

在无生产、生活、人类活动的陡崖、荒山、森林等河段，可根据实际情况加大界桩间距，但在下列情况应增设管理范围界桩：

- a) 重要下河通道（车行通道）；
- b) 重要码头、桥梁、取水口、电站等涉河设施处；
- c) 河道拐弯（角度小于 120 度）处；
- d) 县界交界、河道尽头处应埋设界桩和告示牌。

本次游港河岳阳县管理范围界桩一般间距：城镇段为每隔 400m 布设一处界桩；其他段为间隔不少于 1000m 布设一处界桩，特殊段参照上述原则进行界桩位置的调整。

（1）干、支河交汇处

干、支河交汇处需设置公共界桩，并按照干河界桩埋设，支河划界成果信息化时需采集公共桩数据并进行编号；干河管理范围内不再埋设支河管理范围界桩。本次选取筻口镇游港河与新墙河交汇处作为典型示例（桩号 K0+000），如下图所示：



图 4.3-1 游港河岳阳县干支流交汇处无控制性建筑示例图

(2) 相邻行政区

相邻行政区管理范围在接边处需采用相同标准划定，管理范围与行政边界交汇处需设置公共界桩，并按照上游行政区编号，下游划界成果信息化时需采集公共桩数据并作为起始编号。公共界桩仅作为管理范围界线标识，不代表行政区划界线。本次选取岳阳县与岳阳市（K11+180）及新开镇与筻口镇交界处(K2+886)作为典型示例，如下图所示：



图 4.3-2 游港河岳阳县相邻行政界线（县市界）示例图

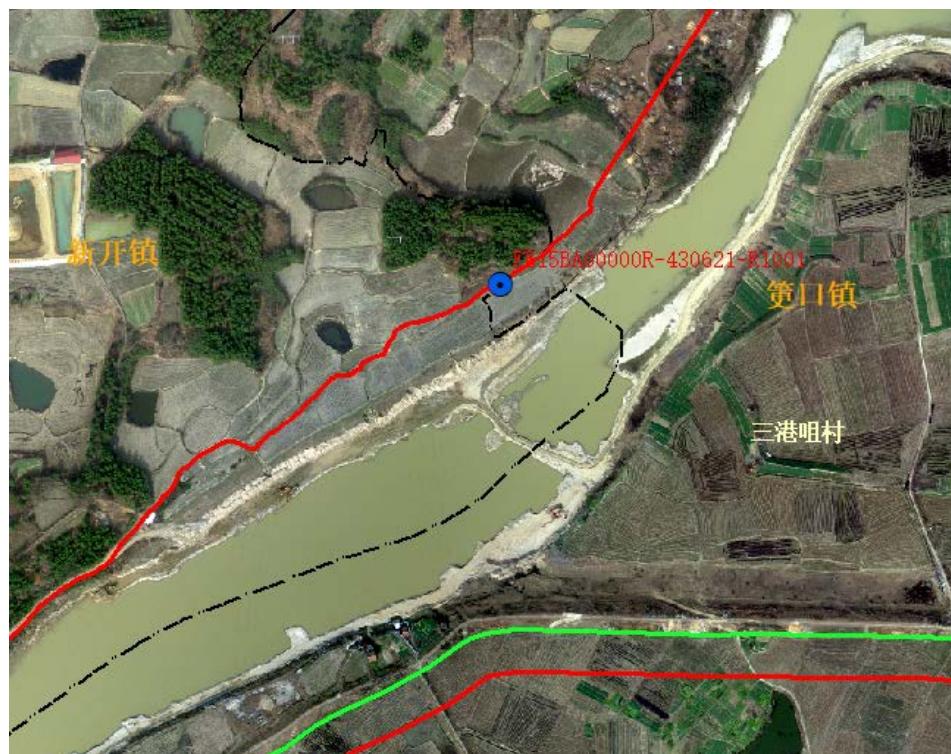


图 4.3-3 游港河岳阳县相邻行政界线（乡镇界）示例图

2) 告示牌布设原则

城市规划区告示牌不少于 3 处，城镇规划区告示牌不少于 1 处告示牌通常设置在下述位置：

- (1) 穿越城镇规划区上、下游;
- (2) 重要下河通道（车行通道）；
- (3) 人口密集或人流聚集地点河岸。

3) 管理范围界桩编号

(1) 管理编号起始点选址河道源头或县级行政界线与河道交叉处，桩（牌）布设顺序原则上按河道行洪、排涝方向自下而上，面向下游分左、右编号，特殊河段也可自上而下编号。对于孤立于县级行政区域内的河段，先按照界桩布设规则对未划界河段界桩数量进行估算，然后根据估算结果进行编号。

(2) 管理范围界桩的编号规则为“河流编码—县级行政区划代码—岸别—共桩标识码—界桩号”，其中岸别编码“L”代表左岸，“R”代表右岸，“S”代表缺省值，不区分左右岸；0代表非共桩，1代表干河（湖泊、水库）与支河（出入湖河道、溢洪道）管理范围共桩，2代表主次河平行（两河三堤）管理范围共桩，3代表河道（湖泊）与拦河大坝等水利工程管理范围共桩，4代表跨县河道（湖泊）管理范围公共桩。如 FE15BA00000R-430621-L0001 表示“游港河岳阳县左岸第一根非公用界桩”，FE15BA00000R-430621-R1002 表示“游港河岳阳县右岸第二根公用界桩”。

(3) 管理范围告示牌编号按照“河流编码-县级行政区划代码-岸别顺序号”，如 FE15BA00000R-430621-R001 表示“游港河岳阳县右岸第一座告示牌”。

本次划界工作共预布设界桩 24 座（公共界桩 7 座）其中左岸界桩 11 座，右岸界桩 13 座。预布设告示牌 6 座。具体界桩、告示牌情况见附表一、见附表二。

4.4 界线范围线实地修正

对照室内初步划定的管理范围线，逐河段实地现场核实管理范围界线，对拟埋设界桩位置如发现实地无法埋设的和不利于界桩保护的地点进行调整与重新确定。对于相对影像实地已经变化时，先做标记，利用最新的 1:1 万正射影像资料对管理范围线进行调整，形成管理范围划定图。

5 划界标准

5.1 有堤防段划界标准

1) 《湖南省实施<中华人民共和国水法>办法》(湖南省第十届人民代表大会常务委员会公告第 21 号)第十六条第一款:防洪、防涝的堤防、间堤背水坡脚向外水平延伸 30 至 50 米(经过城镇的堤段不得少于 10 米)为管理范围。保护范围视堤防重要程度、堤基土质条件划定。

2) 《堤防工程管理设计规范》(SL171-96)第 3.1.2 条:护堤地横向宽度,应从堤防内外坡脚线开始起算。设有戗堤或防渗压重铺盖的堤段,应从戗堤或防渗压重铺盖坡脚线开始起算。

3) 《湖南省河湖管理范围划定技术导则》(试行)
护堤地的界定应符合“现已确定或历史形成、社会公认”的标准。

本次划界有堤防段管理范围划定标准为:历史划界成果符合本次划界要求的,采用历史划界成果;历史划界成果不符合本次划界要求的,本次予以调整,即压浸平台坡脚向外水平延伸 30 米(无压浸平台堤段为堤防背水坡脚向外水平延伸 30 米),经过城镇的堤段为堤防背水坡脚向外水平延伸 10 米。

因岳阳县从未组织开展过游港河的划界工作,无历史划界成果,本次游港河岳阳县管理范围线须全部重新划定。另游港

河有堤防河段，未有经过城镇河段情况。故本次划界游港河有堤防段管理范围划定标准如下：

划界标准类型 I：按压浸平台坡脚向外水平延伸 30 米（无压浸平台堤段为堤防背水坡脚向外水平延伸 30 米）确定护堤地及管理范围。

5.2 无堤防段划界标准

1) 《中华人民共和国防洪法》（中华人民共和国主席令第 88 号，2016 年修订）第二十一条：有堤防的河道、湖泊，其管理范围为两岸堤防之间的水域、沙洲、滩地、行洪区和堤防及护堤地；无堤防的河道、湖泊，其管理范围为历史最高洪水位或者设计洪水位之间的水域、沙洲、滩地和行洪区。本次游港河无堤防的河道其管理范围采用设计洪水位之间的水域、沙洲、滩地和行洪区。此类型标准在本方案中定义为“划界标准类型 II”。

2) 《湖南省河湖管理范围划定技术导则》（试行）：

对于道路等有一定宽度的线状地物尽量沿线状地物边缘线确定管理范围线。

本次划界无堤防段管理范围划定标准为：以设计洪水位线为管理范围线，有明显的线状地物的在满足设计洪水位的基础上，以线状地物边缘线为管理范围线。本次游港河有明显的线状地物的在满足设计洪水位的基础上，以线状地物边缘线为管理范围线。此类型标准在本方案中定义为“划界标准类型III”。

5.3 特殊情况说明

1) 如堤防有缺口、不连续, 缺口长度小于 50 米时, 可参照现状堤防线走向趋势, 通过上下游有堤防段平顺连接确定管理范围。

当缺口长度大于 50 米时, 要按照无堤防的相关规定划定。

2) 交通、市政、土地整理等建设对堤身培厚、加宽后有明显堤脚的堤防, 管理范围以外堤脚为基准确定, 或以堤后排水沟外口确定; 交通、市政、土地整理等建设对堤身培厚、加宽后无明显堤脚的, 堤防管理范围线划定至少按《堤防工程设计规范》(GB50286-2013) 中的达标堤防断面尺寸确定堤脚范围。

3) 堤防直接为防洪墙段, 根据堤防防洪等级按设计洪水位超高 0.5 米自墙后虚拟堤防断面, 确定管理范围。

4) 河道上的水库库体按河道一并划界, 库体河道无堤防无规划时, 其管理范围为水库设计洪水位线。

5) 对已划界、已埋桩的河道、湖泊管理范围要进行复核, 对不满足要求或不切实际的本次应予以修正, 基本满足要求的维持现状。

6) 对河势不稳、河槽冲淤变化明显、主流摆动的河段, 划定管理范围时应考虑河势演变影响, 适当留有余地。

7) 河湖管理范围划界工作政策性很强, 依法依规是前提, 对于地方出台了地方性规定标准的, 按照属地管理原则, 可以具体的地方政策法规作为依据, 但不能超过相关上位法律法规的标准。

5.4 具体划界标准

按照上述划界标准，对游港河岳阳县河段进行管理范围的界线划定，管理范围划定标准表见表 5-1。界线划定具体标准如下表：

岳阳县游港河左岸划定标准表 (1)

序号	河道起点	河道终点	河道长度 (km)	界线划定标准类型及所属河段
1	K0+000	K0+388	0.388	I L013
2	K0+388	K1+360	0.972	I L012
3	K1+360	K2+350	0.99	I L011
4	K2+350	K3+753	1.403	I L010
5	K3+753	K4+736	0.983	I L009
6	K5+491	K6+492	1.001	I L007
7	K6+492	K7+245	0.753	I L006
8	K7+245	K8+305	1.06	I L005
9	K8+305	K9+228	0.923	I L004
情况说明	上述 9 段均为岳阳县游港河左岸有堤防段，且都位于筻口镇，堤防均已达标；参照《湖南省河湖管理范围划定技术导则》（试行）：护堤地的界定应符合“现已确定或历史形成、社会公认”的标准。因岳阳县从未组织开展过游港河的划界工作，无历史划界成果，故本次划界上述九段有堤防段管理范围划定标准参照划界标准类型 I：按压浸平台坡脚向外水平延伸 30 米（无压浸平台堤段为堤防背水坡脚向外水平延伸 30 米）确定护堤地及管理范围。			
划界示意图				
典型影像图				

岳阳县游港河左岸划定标准表 (2)

序号	河道起点	河道终点	河道长度 (km)	界线划定标准类型及所属河段
1	K9+228	K9+429	0.201	II L003
2	K9+429	K10+176	0.747	II L002
3	K10+176	K11+180	1.004	II L001
情况说明	<p>上述3段为岳阳县游港河左岸无堤防河段,位于筻口镇,依据《中华人民共和国防洪法》(中华人民共和国主席令第88号,2016年修订)第二十一条“有堤防的河道、湖泊,其管理范围为两岸堤防之间的水域、沙洲、滩地、行洪区和堤防及护堤地;无堤防的河道、湖泊,其管理范围为历史最高洪水位或者设计洪水位之间的水域、沙洲、滩地和行洪区。”上述河段按设计洪水位线来确定其管理范围线。</p>			
划界示意图				
典型影像图				

岳阳县游港河左岸划定标准表 (3)

序号	河道起点	河道终点	河道长度 (km)	界线划定标准类型及所属河段
1	K4+736	K5+491	0.755	III L008
情况说明	<p>此段为岳阳县游港河左岸无堤防河段, 位于筻口镇。按照《湖南省河湖管理范围划定技术导则》(试行), 参照本文 5.1.2 划界标准类型III(本次划界无堤防段管理范围划定标准为: 以设计洪水位线为管理范围线, 有明显的线状地物的在满足设计洪水位的基础上, 以线状地物边缘线为管理范围)。</p> <p>本次 L008 河段, 在满足设计洪水位的基础上, 有明显线状地物(道路), 以线状地物(道路)边缘线确定管理范围。</p>			
划界示意图				
典型影像图				

游港河岳阳县右岸划定标准表 (1)

序号	河道起点	河道终点	河道长度 (km)	界线划定标准类型及所属河段
1	K0+000	K0+729	0.729	I R012
2	K0+790	K1+759	0.969	I R011
3	K3+424	K4+801	1.377	I R008
4	K4+801	K6+062	1.261	I R007
5	K6+062	K7+081	1.019	I R006
6	K7+081	K7+967	0.886	I R005
7	K8+693	K10+228	1.535	I R003
情况说明	上述 7 段均为岳阳县游港河右岸有堤阶段，其中除 R011 和 R012 位于新开镇外，其他河段都位于筻口镇，且堤防均已达标；参照《湖南省河湖管理范围划定技术导则》（试行）：护堤地的界定应符合“现已确定或历史形成、社会公认”的标准。因岳阳县从未组织开展过游港河的划界工作，无历史划界成果，故本次划界上述 7 段有堤防段管理范围划定标准参照划界标准类型 I：按压浸平台坡脚向外水平延伸 30 米（无压浸平台堤段为堤防背水坡脚向外水平延伸 30 米）确定护堤地及管理范围。			
划界示意图				
典型影像图				

岳阳县游港河右岸划定标准表 (2)

序号	河道起点	河道终点	河道长度 (km)	界线划定标准类型及所属河段
1	K1+759	K3+221	1.462	II R010
2	K3+221	K3+424	0.203	II R009
3	K7+967	K8+693	0.726	II R004
4	K10+228	K11+174	0.946	II R002
5	K11+174	K11+920	0.746	II R001
情况说明	<p>上述河段为岳阳县游港河右岸无堤防河段，依据《中华人民共和国防洪法》（中华人民共和国主席令第 88 号，2016 年修订）第二十一条“有堤防的河道、湖泊，其管理范围为两岸堤防之间的水域、沙洲、滩地、行洪区和堤防及护堤地；无堤防的河道、湖泊，其管理范围为历史最高洪水位或者设计洪水位之间的水域、沙洲、滩地和行洪区。”本次上述河段按设计洪水位确定其管理范围线。</p>			
划界示意图				
典型影像图				

游港河岳阳县河段从上游至下游共划定 25 条界线，其中左岸 13 条界线，右岸 12 条界线。游港河岳阳县河段管理范围划定的具体标准如下：

表 5-1 游港河岳阳县河段管理范围划定标准表

岸别	类别	起点		终点		河段属性	依据	划界标准		备注
		河道里程数(km)	点位坐标	河道里程数(km)	点位坐标			护堤地范围	其他标准	
左岸	有堤防	0	3229108.25 38426367.51	0.388	3229488.76 38426335.59	农村河段	湖南省河湖管理范围划定技术导则	背水侧堤脚线外扩 30 米		L013
	有堤防	0.388	3229488.76 38426335.59	1.360	3229563.99 38427132.39	农村河段	湖南省河湖管理范围划定技术导则	背水侧堤脚线外扩 30 米		L012
	有堤防	1.360	3229563.99 38427132.39	2.350	3230067.79 38427954.06	农村河段	湖南省河湖管理范围划定技术导则	背水侧堤脚线外扩 30 米		L011
	有堤防	2.350	3230067.79 38427954.06	3.753	3230425.39 38429087.26	农村河段	湖南省河湖管理范围划定技术导则	背水侧堤脚线外扩 30 米		L010
	有堤防	3.753	3230425.39 38429087.26	4.736	3230245.96 38430013.85	农村河段	湖南省河湖管理范围划定技术导则	背水侧堤脚线外扩 30 米		L009
	无堤防	4.736	3230245.96 38430013.85	5.491	3230444.97 38430715.77	农村河段	①《中华人民共和国防洪法》第二十一条； ②《湖南省河湖管理范围划定技术导则》（试行）“对于道路等有一定宽度的线状地物沿线状地物边缘线确定管理范围线。”	①设计洪水位②此段有明显线状地物，管理范围线在满足标准①的基础上，以线状地物边缘线确		

岸别	类别	起点		终点		河段属性	依据	划界标准		备注
		河道里程数(km)	点位坐标	河道里程数(km)	点位坐标			护堤地范围	其他标准	
									定	
有堤防	5.491	3230444.97 38430715.77	6.492	3231190.48 38431355.13	农村河段	湖南省河湖管理范围划定技术导则	背水侧堤脚线外扩30米			L007
有堤防	6.492	3231190.48 38431355.13	7.245	3231804.15 38431728.07	农村河段	湖南省河湖管理范围划定技术导则	背水侧堤脚线外扩30米			L006
有堤防	7.245	3231804.15 38431728.07	8.305	3232671.93 38432285.49	农村河段	湖南省河湖管理范围划定技术导则	背水侧堤脚线外扩30米			L005
有堤防	8.305	3232671.93 38432285.49	9.228	3233396.93 38432770	农村河段	湖南省河湖管理范围划定技术导则	背水侧堤脚线外扩30米			L004
无堤防	9.228	3233396.93 38432770	9.425	3233596.67 38432768.98	农村河段	《中华人民共和国防洪法》第二十一条		设计洪水位线		L003
无堤防	9.425	3233596.67 38432768.98	10.176	3234321.65 38432639.83	农村河段	《中华人民共和国防洪法》第二十一条		设计洪水位线		L002
无堤防	10.176	3234321.65 38432639.83	11.180	3235313.84 38432546.17	农村河段	《中华人民共和国防洪法》第二十一条		设计洪水位线		L001
右岸	有堤防	0	3229108.25 38426367.51	0.729	3229745.41 38426552.55	农村河段	湖南省河湖管理范围划定技术导则	背水侧堤脚线外扩30米		R012

岸别	类别	起点		终点		河段属性	依据	划界标准		备注
		河道里程数(km)	点位坐标	河道里程数(km)	点位坐标			护堤地范围	其他标准	
有堤防	0.790	3229746.73 38426613.4	1.759	3229717.72 38427494.26	农村河段	湖南省河湖管理范围划定技术导则	背水侧堤脚线外扩30米			R011
无堤防	1.759	3229717.72 38427494.26	3.221	3230614.57 38428595.13	农村河段	《中华人民共和国防洪法》第二十一条		设计洪水位线		R010
无堤防	3.221	3230614.57 38428595.13	3.424	3230541.98 38428781.52	农村河段	《中华人民共和国防洪法》第二十一条		设计洪水位线		R009
有堤防	3.424	3230541.98 38428781.52	4.801	3230245.53 38430079.21	农村河段	湖南省河湖管理范围划定技术导则	背水侧堤脚线外扩30米			R008
有堤防	4.801	3230245.53 38430079.21	6.062	3230903.36 38431049.15	农村河段	湖南省河湖管理范围划定技术导则	背水侧堤脚线外扩30米			R007
有堤防	6.062	3230903.36 38431049.15	7.081	3231646.01 38431686.33	农村河段	湖南省河湖管理范围划定技术导则	背水侧堤脚线外扩30米			R006
有堤防	7.081	3231646.01 38431686.33	7.967	3232454.75 38432030.23	农村河段	湖南省河湖管理范围划定技术导则	背水侧堤脚线外扩30米			R005
无堤防	7.967	3232454.75 38432030.23	8.693	3232901.5 38432592.46	农村河段	《中华人民共和国防洪法》第二十一条		设计洪水位线		R004
有堤防	8.693	3232901.5 38432592.46	10.228	3234372.03 38432626.47	农村河段	湖南省河湖管理范围划定技术导则	背水侧堤脚线外扩30米			R003

岸别	类别	起点		终点		河段属性	依据	划界标准		备注
		河道里程数(km)	点位坐标	河道里程数(km)	点位坐标			护堤地范围	其他标准	
无堤防	10.228	3234372.03 38432626.47	11.180	3235307.68 38432546.88	农村河段	《中华人民共和国防洪法》第二十一条		设计洪水位线	R002	
无堤防	11.180	3235307.68 38432546.88	11.920	3235942.32 38432940.74	农村河段	《中华人民共和国防洪法》第二十一条		设计洪水位线	R001	

说明：1) 起点和终点填写河道里程数和点位坐标，其中，河道里程数为从下游至上游的河流中心线长度，下游与新墙河交界处里程为0km；2) 表中坐标系统：2000国家大地坐标系，高斯投影，标准3度分带；高程系统：1985国家高程基准；3) 类别可分为有堤防、无堤防、水利工程；4) 河段属性可分为城镇河段、农村河段；

6 其他相关情况说明

1) 岳阳县游港河管理范围划定数学基础均采用以下标准:

坐标系统: 2000 国家大地坐标系;

投影系统: 高斯-克吕格投影, 标准 3 度分带, 中央经线 114 度;

高程基准: 1985 国家高程基准。

2) 划界连线方式采用垂直方式相连。

3) 河湖划界数据存储格式以《湖南省河湖管理范围划定技术导则》(试行)为标准。

4) 由于近年来游港河沿线经济发展较快, 部分沿河地物地貌已发生变化, 经比对核查, 按照划界标准划定的管理范围线与农村集体土地所有权调查成果中的国有河道用地界线存在差别, 故本次划界按照管理范围划定标准划定。

5) 本次划界工作共预布设界桩 24 座(公共界桩 7 座)其中左岸界桩 11 座, 右岸界桩 13 座。预布设告示牌 6 座, 其中左岸告示牌 3 座, 右岸告示牌 3 座。界桩、告示牌情况如表 6-1。

表 6-1 游港河岳阳县管理范围界桩及告示牌数量情况表

序号	岸别	界桩数量	告示牌数量
1	右岸	13	3
2	左岸	11	3

附表一

游港河岳阳县河段管理范围界桩成果表

序号	桩名(编号)	坐标		备注
		X	Y	
1	FE15BA00000R-430621-L0001	38433136.29	3234353.68	筻口镇 漆市村
2	FE15BA00000R-430621-L0002	38432836.71	3233131.88	筻口镇 漆市村
3	FE15BA00000R-430621-L0003	38432136.15	3232261.01	筻口镇 明星村
4	FE15BA00000R-430621-L0004	38431618.01	3231133.99	筻口镇 筻口居
5	FE15BA00000R-430621-L0005	38430700.67	3230312.12	筻口镇 筻口居
6	FE15BA00000R-430621-L0006	38430358.49	3230175.69	筻口镇 老街居
7	FE15BA00000R-430621-L0007	38429307.03	3230047.92	筻口镇 三港咀
8	FE15BA00000R-430621-L0008	38427860.51	3229827.02	筻口镇 三港咀
9	FE15BA00000R-430621-L0009	38427151.22	3229361.25	筻口镇 三港咀
10	FE15BA00000R-430621-L1001	38426537.99	3229138.12	筻口镇 三港咀
11	FE15BA00000R-430621-L4001	38432711.88	3235294.1	筻口镇 漆市村
12	FE15BA00000R-430621-R0001	38432389	3235214.99	筻口镇 游港村
13	FE15BA00000R-430621-R0002	38432445.28	3233932.37	筻口镇 游港村
14	FE15BA00000R-430621-R0003	38431972.92	3232582.3	筻口镇 移山村
15	FE15BA00000R-430621-R0004	38431490.8	3231669.57	筻口镇 移山村
16	FE15BA00000R-430621-R0005	38430795.01	3230737.16	筻口镇 移山村
17	FE15BA00000R-430621-R0006	38429444.53	3230649.48	筻口镇 移山村

序号	桩名(编号)	坐标		备注
		X	Y	
18	FE15BA00000R-430621-R0007	38428541.79	3230698.12	筻口镇 移山村
19	FE15BA00000R-430621-R0008	38427448.72	3229855.46	新开镇 友谊村
20	FE15BA00000R-430621-R1001	38428312.02	3230389.95	筻口镇 移山村
21	FE15BA00000R-430621-R1002	38426620.06	3229992.86	新开镇 友谊村
22	FE15BA00000R-430621-R1003	38426437.2	3230018.77	新开镇 常山村
23	FE15BA00000R-430621-R1004	38426203.76	3229079.57	新开镇 常山村
24	FE15BA00000R-430621-R4001	38432798.23	3236053.02	筻口镇 游港村

注: 表中坐标系统: 2000 国家大地坐标系, 中央经线 114; 高程系统: 1985 国家高程基准。

附表二

游港河岳阳县河段管理范围告示牌成果表

序号	桩名(编号)	坐标		备注
		X	Y	
1	FE15BA00000R-430621-L001	38432712.97	3234383.33	筻口镇 漆市村
2	FE15BA00000R-430621-L002	38430027.65	3230161.57	筻口镇 老街居委会
3	FE15BA00000R-430621-L003	38426451.69	3229448.79	筻口镇 三港咀村
4	FE15BA00000R-430621-R001	38432449.02	3234326.77	筻口镇 游港村
5	FE15BA00000R-430621-R002	38430552.64	3230533.09	筻口镇 移山村
6	FE15BA00000R-430621-R003	38426198.20	3229451.72	新开镇 常山村

注: 表中坐标系统: 2000 国家大地坐标系, 中央经线 114; 高程系统: 1985 国家高程基准。

附图

游港河岳阳县河道管理范围划定图（一）

游港河岳阳县河道管理范围划定图（二）

游港河岳阳县河道管理范围划定图（三）

游港河岳阳县河道管理范围划定图（四）

游港河岳阳县河道管理范围划定图（五）

游港河岳阳县河道管理范围划定图（六）

资料来源：

- [1] 《湖南省岳阳县筻口段防洪工程初步设计报告》（岳阳市水利水电勘测设计院 2010.1 P₁₋₂）（湘水计[2010]26号）；
- [2] 《湖南省岳阳县筻口段防洪工程初步设计报告》（岳阳市水利水电勘测设计院 2010.1 P₁₋₄）（湘水计[2010]26号）。